

Elektrisk diamant-kjernebormaskin med mikroimpuls teknikk

REMS PICUS DP

For tørrboring uten vann. Rent, enkelt, raskt.

REMS

for Professionals

siden
1909



Med mikroimpuls teknikk. For tørrboring uten vann.

Rent, enkelt, raskt, f.eks. 200 mm i armert betong Ø 62 mm i kun 5 min.



REMS Picus DP. Med mikroimpuls teknikk. For tørrboring uten vann.

REMS Picus DP er en universell, hendig diamant-kjerneboremaskin med mikroimpuls teknikk. For tørrboring uten vann, håndført eller med borestativ. I kombinasjon med sugerør REMS Pull M ideelt egnet for fremstilling av kjerneboringer i ferdigstilte rom, f.eks. i bolighus, kontor- eller industribygg. For kjerneboring i armert betong $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murverk og andre materialer inntil $\leq \varnothing 202$ mm. Det store arbeidsområdet, den lave vekten og mikroimpuls teknikk som kan slås av og på gjør at denne maskinen blir helt unik når det gjelder håndtering og betjening. Den kompakte konstruksjonsmåten gjør at maskinen kan brukes overalt, også i trange vinkler og i flukt med vegg. Den robuste og sterke universalmotoren med 2200 W sikrer rask arbeidsfremdrift, f.eks. kjerneboring 200 mm i armert betong $\varnothing 62$ mm på kun 5 min.

1 Spesielt til tørrboring

Drivmaskin med mikroimpuls-teknikk, utviklet spesielt for tørrboring, håndført eller med borestativ. Kan brukes overalt, i trange vinkler, plant med vegg. Eget for mange, spesielt harde materialer. For rørlednings- og kabelgjennomføringer, ventilasjonskanaler, boring av prøvekjerner.

2 Robust, passer på byggeplassen. Ekstremt lett, kun 7 kg.

3 Praksisorientert spadehåndtak og motholder for håndført boring.

4 Integrert sugerotor til støvavsuging med tilkobling for REMS Pull M og andre egnede sugere.

5 Spennhals $\varnothing 60$ mm for opptak av drivmaskinen i borestativet.

6 Robust, sterk 2200 W universalmotor.

7 Lastturtall borespindel 880 min^{-1} .

8 Stabilt, vedlikeholdsritt gir. Blokkeringsbe- skyttelse gjennom sikkerhets-slurekobling.

9 Berøringsbryter med låsemekanisme.

10 Multifunksjons-elektronikk med startstrøm- begrensning for mykstart for følsom an boring, automatisk begrensning av tomgangsturtall for å redusere støy og skåne motoren, overlastsikring og blokkeringsbeskyttelse for motor og gir.

11 Borekrone-tilkoplingsgjenge UNC $1\frac{1}{4}$ utvendig og G $\frac{1}{2}$ innvendig.



12 Mikroimpuls teknikk

Mikroimpuls teknikk som kan slås av og på: Impulsskive med 24 tenner genererer i tomgang ved 1.200 min⁻¹ 28.800 impulser min⁻¹, under belastning ved 880 min⁻¹ 21.120 impulser min⁻¹.

13 Tørr-diamant-kjerneborkroner LS

Tørr-diamant-kjerneborkroner spesielt utviklet for mikroimpuls teknikk, lasersveiset, høytemperaturbestandige, til kjerneboring uten vann, se tilbehør.

14 Borestativ


Etter valg kan borestativ REMS Simplex 2 eller REMS Titan benyttes, se tilbehør.

15 Støvavsuging etter EN 60335-2-69

Oppsuging av helsefarlig støv ved tørrboring. Sugerotor for støvavsuging ved tørrboring med tilkobling for REMS Pull og andre egnede sugere som tilbehør.

16 Anboringshjelp G ½ TDKB, med borer til avsuging av borestøv fra borehullet, med hardmetall-steinbor Ø 8 mm.

I kombinasjon med suger REMS Pull M ideelt egnet for fremstilling av kjerneboringer i ferdigstilte rom, f.eks. i bolighus, kontor- eller industribygg.

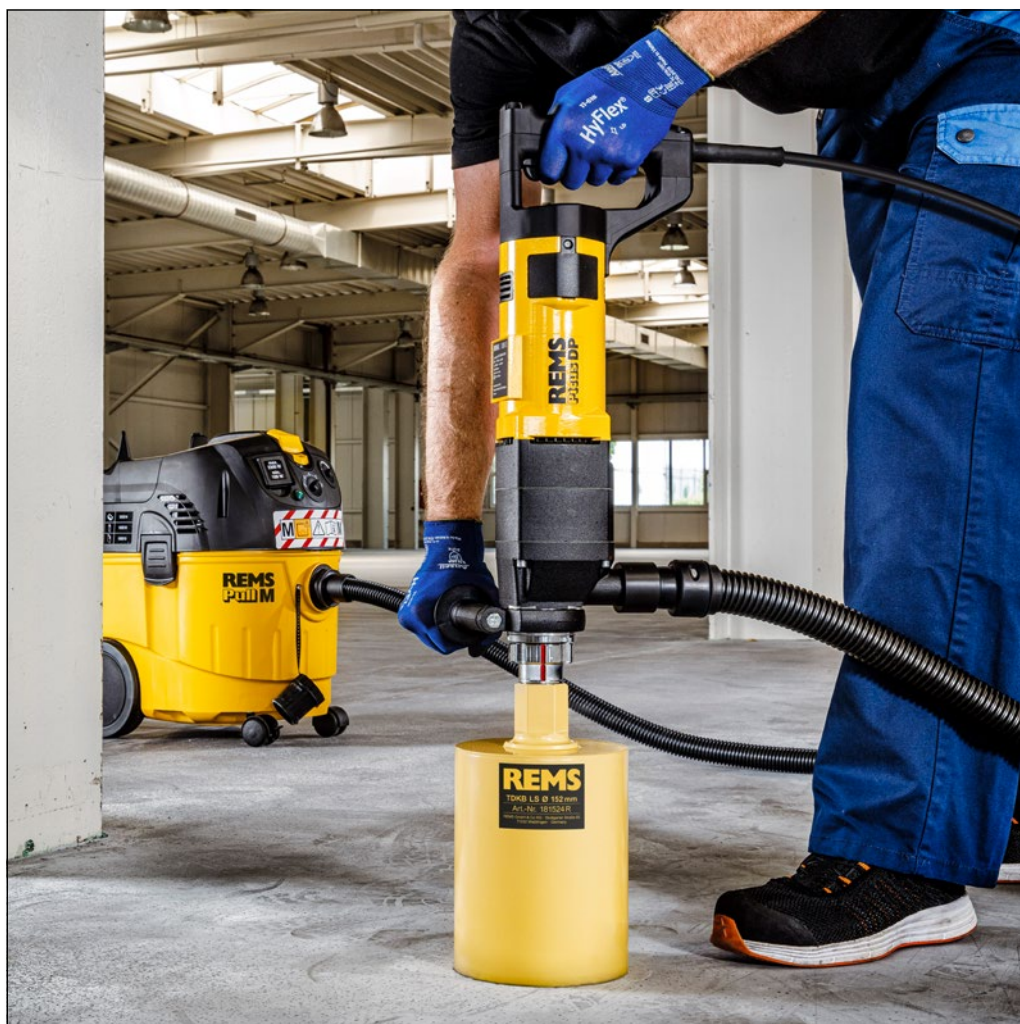

Tilbehør



REMS Picus DP maskin

Art.-nr. 180003 R220



Stålkasse med innlegg

Art.-nr. 180600 RDP



Boresjablon Titan for enkel plassering av festeboringene.
For borestativ REMS Titan.

Art.-nr. 183605 R



Hardmetall-steinbor Ø 15 mm SDS-plus
for innslagsanker M12

Art.-nr. 079018



Innslagssanker M12, pakke med 50, for betong

Art.-nr. 079005 R50



Settjern for innslagsanker M12

Art.-nr. 182050 R



Hardmetall-steinbor Ø 20 mm SDS-plus
for ekspansjonsanker M12

Art.-nr. 079019



Ekspansjonsanker M12, pakke med 10,
for murverk, kan brukes om igjen

Art.-nr. 079006 R10



Hurtigspenn-sett 160 for feste av borestativet med anker,
bestående av riflet gjengestang 160 mm med gjenger
M12 × 52, hurtigspenn-mutter, skive.

Art.-nr. 079010



Hurtigspenn-sett 500 for feste av borestativet uten anker,
bestående av riflet gjengestang 500 mm, hurtigspenn-
mutre, 2 skiver.

Art.-nr. 183607 R



Vakuumfeste Titan bestående av deksel med nippel
for slangetilkobling $\frac{3}{8}$ " og tetningsring for basisplate.

Art.-nr. 183603 R

Vakuumpumpe for vakuum ≤ -900 mbar (90%),
bestående av tørrgående lamellpumpe, oljefri,
transportytelse 6 m³/h, kondensatormotor 230 V,
50–60 Hz, 250 W, beskyttet mot vannsprut, innvendig
sugefilter med lyddemperfunksjon og 5 m PVC-
tekstilslange med hurtigkobling.

Art.-nr. 183670 R220



Laser-boresenterindikator

Art.-nr. 183604 R



Anboringshjelp G ½ TDKB, med borer
til avsuging av borestøv fra borehullet,
med hardmetall-steinbor Ø 8 mm

Art.-nr. 180145 R



Hardmetall-steinbor Ø 8 mm for anboringshjelp

Art.-nr. 079013



Pipenøkkel størrelse 41 for løsning
av Universal-diamant-kjerneborekroner


Art.-nr. 079003



Løsnering, for enkel løsning
av diamant-kjerneborekronen

Art.-nr. 180015

Tilbehør

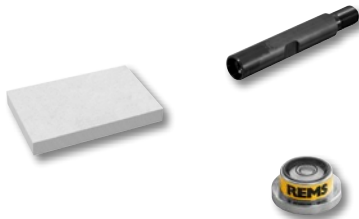

Borekrone-forlengelse 200 mm

Art.-nr. 180155 R

Skjerpestein for diamant-kjerneborekroner

Art.-nr. 079012

Nivelleringsblokk, magnetisk, med 3 vaterpass
for innretting av borestativet i 3 retninger

Art.-nr. 182010 R



REMS Pull M Set, tørr- og våtsuger, sertifisert som suger og støvfjerner for oppsuging av helsefarlig støv etter EN 60335-2-69 Støvklasse M. Eksponeringsgrenseverdi/ arbeidsplassgrenseverdi > 0,1 mg/m³, slipper gjennom ≤ 0,1 %.

NRF 9856932 – Art.-nr. 185501 R220



REMS Simplex 2. Robust, hendig borestativ for kjerneboring opptil Ø 202 mm. Med verktøy, bestående av sekskant-stiftnøkkel størrelse 6, pipenøkler størrelser 19 og 30 og festesett for murverk og betong som består av 2 stk. ekspansjonsanker M12 for murverk, 10 stk. innslagsanker M12 for betong, settjern for innslagsanker M12, riflet gjengestang med gjenger M12 x 52, hurtigspennmutter, skive, hardmetall-steinbor Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

Art.-nr. 183700 R




REMS Titan. Robust, spesielt stabilt borestativ for kjerneboring i armert betong og andre materialer opptil Ø 300 mm. Trinnløst svingbar med gradinndeling opptil 45°. Med verktøy, bestående av sekskant-stiftnøkkel størrelse 6, pipenøkler størrelser 19 og 30 og festesett for murverk og betong som består av 2 stk. ekspansjonsanker M12 for murverk, 10 stk. innslagsanker M12 for betong, settjern for innslagsanker M12, riflet gjengestang M12 x 52, hurtigspennmutter, skive, hardmetall-steinbor Ø 15 mm SDS-plus, i kartong.

NRF 9846057 – Art.-nr. 183600 R

Høyverdige REMS Tørr-diamant-kjerneborkroner LS.

Spesielt for tørrboring med kjernebormaskiner med mikroimpuls teknikk.

Kan brukes universelt for mange materialer, håndført eller med borestativ. Enhetlig tilkoblingsgjenge UNC 1¼ innvendig. Boreddybde 320 mm. Spesielt utviklede, høyverdige diamantsegmenter med høy diamantandel og spesiell binding, for den beste boreytelse og spesielt lang levetid. Ideell for universell bruk i armert betong og murverk. Kan drives med drivmaskinen REMS Picus DP med mikroimpuls teknikk og egnede drivmaskiner av andre fabrikater med tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig. Bruk ved tørrboring REMS Pull M til effektiv suging av borestøv ut av borespalten. Sikkerhetssugeren REMS Pull M er sertifisert for suging av helsefarlig støv i støvklassen M.

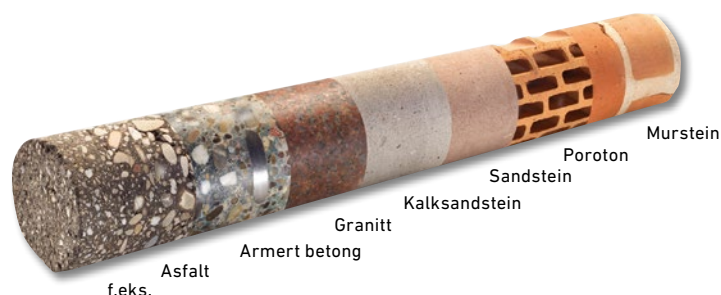


Lasersveiset!
Høytemperaturbestandig!



REMS Tørr-diamant-kjerneborekroner LS (LASER)

Lasersveiset, høytemperaturbestandig. Spesielt til tørrboring med kjernebormaskiner med mikroimpuls teknikk, f.eks. REMS Picus DP, håndført eller med borestativ. For mange materialer, f. eks. betong, armert betong, alle typer murverk, naturstein, asfalt, alle typer sementgulv. Enhetlig tilkoblingsgjenge UNC 1¼ innvendig. Boreddybde 320 mm. I kartong.

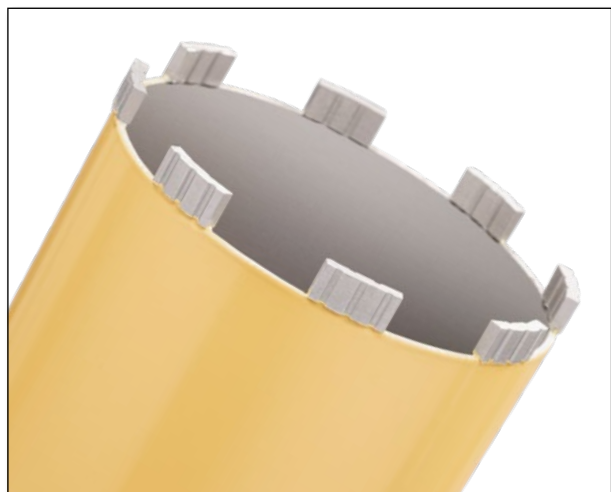

Ø × Boreddybde × tilkobling		Art.-nr.
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R

REMS Picus DP



REMS Picus DP Basic-Pack. Elektrisk diamant-kjernebormaskin med mikroimpuls teknikk for tørrboring i betong, armert betong $\leq \varnothing 162$ (202) mm, murverk og andre materialer $\leq \varnothing 202$ mm, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1 1/4" utvendig, G 1/2" innvendig, vedlikeholdsritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230V, 50–60 Hz, 2200 W, integrert sugerotor til støvavsug. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berøringsbryter med låsemekanisme. Lastturtall borspindel 880 min⁻¹. Motholder. Anboringsstøtte G 1/2" TDKB med bor $\varnothing 8$ mm, sekskant-tappnøkkel NV 3. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse.

NRF 9849778 – Art.-nr. 180016 R220



REMS Picus DP Set Simplex 2. REMS Picus DP Basic-Pack med borestativ REMS Simplex 2 inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.

NRF 9849779 – Art.-nr. 180033 R220



REMS Picus DP Set Titan. REMS Picus DP Basic-Pack med borestativ REMS Titan inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.

Art.-nr. 180035 R220



REMS Picus DP/Pull M Set-Pack. REMS Picus DP Basic-Pack, art.-nr. 180016 R220, og REMS Pull M Set, art.-nr. 185501 R220.

Art.-nr. 180034 R220

Salg kun gjennom fagforhandler.

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
NOR@rem.de



www.rems.de



@remstools