

Batteridrevet radialpresse 45 kN med tvangsforløp

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Presse fra Ø 64 – 108 mm i bare én arbeidsoperasjon. Anti-vibrasjons-system.

REMS

for Professionals

siden
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Ekstremt rask, f.eks. Geberit Mapress edelstål Ø 108 mm i bare 15 s.



Automatisk retur etter fullført pressing (tvangsforløp)!

Anti-vibrasjons-system! Automatisk låsing av mellomtangen!

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah for ca. 150 pressinger, 9,0 Ah for ca. 270 pressinger Geberit Mapress edelstål Ø 108,0 mm pr. batterilading.

Kun 6,5 kg inkl. batteri!

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – den kraftfulle med skyvekraft 45 kN. Presse fra Ø 64 – 108 mm i bare én arbeidsoperasjon.


Universell, kraftfull batteridrevet radialpresse med tvangsforløp til produksjon av press-forbindelser XL Ø 64–108 mm , Ø 2½–4" med skyvekraft 45 kN. Den automatiske låsing av mellomtang og den automatiske returen etter fullført pressing (tvangsforløp) gir brukeren ekstra sikkerhet. Anti-vibrasjons-systemet muliggjør lite vibrasjon med mindre trettende pressing. Med en vekt på kun 6,5 kg inklusive batteri trenger denne batteridrevne radialpressen inn i en ny dimensjon.

- 1 Komplette sortiment REMS pressringer XL for drift via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Høyt belastbare pressringer XL av spesielt herdet spesialstål. Pressekonturene til REMS pressringer XL er systemspesifikke og er i samsvar med pressekonturene til de respektive pressfitting-systemene. Dermed feilfri, systemkonform, sikker pressing. For drift av REMS pressringer XL via REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC kreves mellomtang Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompakt, robust, passer på byggeplassen. Små dimensjoner, slank form, drivmaskin med batteri kun 6,5 kg.
- 4 Langt arbeidsslag for pressinger i bare én arbeidsoperasjon. Ekstremt rask, f.eks. Geberit Mapress edelstål Ø 108 mm i bare 15 s.
- 5 Optimal vektfordeling for enhåndsbetjening. Drivmaskin med innsatt presstang kan settes ned klar for bruk på batteriet.
- 6 Ergonomisk utformet hus og gripeflater med softgrip.
- 7 LED-arbeidsllys.
- 8 Maskintilstandskontroll.
- 9 Dreibart pressringfeste, dreievinkel > 360 °.
- 10 Mellomtangen sitter sikkert takket være automatisk låsing.
- 11 **Anti-vibrasjons-system**
Spesiell drivteknikk med masseutjevning og gripeflater med softgrip, for lite vibrasjon med mindre trettende pressing.

REMS pressringer VMP 2½–4" for pressfitting-systemet Viega Megapress S XL.



Pressring VMPz med fortanning hindrer graddannelse på pressfitting.

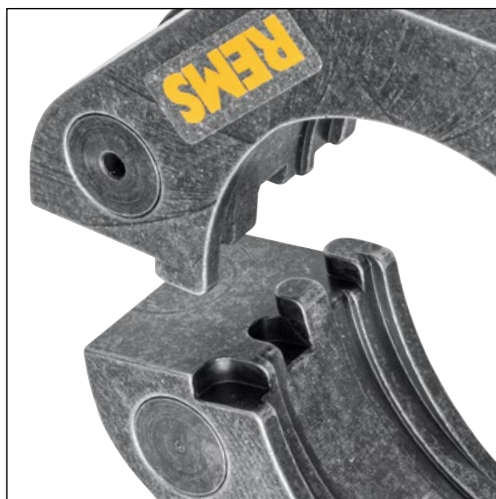

12 Pressing med ACC

For arbeidssikkerhet, funksjonssikkerhet og driftssikkerhet. Automatisk retur etter fullført pressing (tvangsforløp).

13 Skyve- og pressekraft på flere tonn for lynrask, feilfri pressing. Skyvekraft 45 kN

14 Kraftig elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 21,6 V, 380 W avgitt effekt, robust planetdrev, eksenter-dobbelts-tempelpumpe og kompakt høytytelses-hydraulikksystem.

15 Sikkerhets-berøringsbryter.

16 Li-Ion 22 V teknologi

Robuste oppladbare batterier Li-Ion 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapasitet, for lang levetid. Kraftig og lett. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, for ca. 150 pressinger, 9,0 Ah for ca. 270 pressinger Geberit Mapress edelstål Ø 108,0 mm pr. batterilading.

17 Ladetilstandsindikator i flere trinn ved fargede LED-er.

18 Arbeidstemperaturområde -10 til +60 °C. Ingen minneeffekt for maksimal batterikapasitet.

19 Hurtiglader 100–240 V, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 290 W, for kortere oppladningstider, som tilbehør.

20 Spenningsforsyning 220–240 V/21,6 V, 40 A leveres for nettdrift istedenfor batteri Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Batteridrevet radialpresse 45 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Til drift av REMS pressringer XL. Dreibart pressringfeste med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 21,6 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høytytelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. Anti-vibrasjons-system. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Mellomtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx.

NRF 9849921 – Art.-nr. 579014 R220

Tilbehør



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC drivmaskin, uten batteri

Art.-nr. 579001 R22

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

NRF 9849745 – Art.-nr. 571581 R22

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

NRF 9849746 – Art.-nr. 571583 R22

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Art.-nr. 571585 R220

Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Art.-nr. 571587 R220

Spenningsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, for nettdrift istedenfor batteri Li-Ion 21,6 V

Art.-nr. 571578 R220

Systemkasse XL-Boxx med innlegg

Art.-nr. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition, batteridrevet LED-bygglyskaster

NRF 9862655 – Art.-nr. 175210 R220

Tilbehør



Mellomtang Z7 XL 45 kN

til drift av REMS pressringer 64,0 – 108,0 XL
(PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B)
med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

NRF 9849846 – Art.-nr. 579123 R



REMS pressring M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9846677 – Art.-nr. 579107 R



REMS pressring M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9846678 – Art.-nr. 579101 R



REMS pressring M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9849761 – Art.-nr. 579110 R



REMS pressring M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9849762 – Art.-nr. 579111 R



REMS pressring XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9846676 – Art.-nr. 579100 R



REMS pressring XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9849688 – Art.-nr. 579108 R

REMS pressring XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

NRF 9849689 – Art.-nr. 579109 R

REMS pressring VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

NRF 9849866 – Art.-nr. 579112 R

REMS pressring VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

NRF 9849867 – Art.-nr. 579113 R

REMS pressring VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

NRF 9849868 – Art.-nr. 579114 R

REMS pressring ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579104 R

REMS pressring ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579105 R

REMS pressring ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art.-nr. 579106 R



Systemkoffert XL-Boxx med innlegg for
3 forskjellige pressringer 64,0 – 108,0 XL (PR-3S)
hvv. 2½ – 4" XL (PR-3S)

Art.-nr. 579603 R



Systemkoffert L-Boxx med innlegg for
3 forskjellige pressringer VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)

Art.-nr. 571137 R

¹⁾ Om REMS pressringer XL er egnet for pressfitting-systemer, se REMS katalog 2022.



Info

Salg kun gjennom fagforhandler.

REMS Scandinavia A/S

Snedervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
NOR@rem.de



www.rems.de



@remstools