

MASKINER OG VERKTØY FOR PROFESJONELLE

KAMPANJE

A/2024 gyldig til 31.07.2024

REMS
for Professionals



REMS
katalog 2024



Download

INDIVIDUELT INNSTILLBAR!

REMS Akku-Press 22 V Connected

Med Connected-funksjonalitet over Wi-Fi-radiostandard og OLED-display. Monitoring av presstrykket og resultatvisning. Stemmeopptak med stemmegjenkjenning. Geolokalisering. Blokkering av bruk. Logger med egen firmalogo og mye mer.

Se side 27

NYHET

REMS Akku-Press E 22 V ACC

med tvangsforløp. Anti-vibrasjons-system. Automatisk låsing av presstangen.

Se side 26

REMS Multi-Push – bare et apparat med mer enn 10 automatisk forløpende spyle- og trykkprøveprogrammer. Patent EP 2 816 231!

Permanent prosessovervåking
Protokollering
USB-tilkobling

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960

EN 806-4
ZVSHK⁽¹⁾
DVGW⁽²⁾




Info



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Trykkprøving med trykkluft (SL/SLW)



Trykkprøving med vann (SLW)

REMS Multi-Push SL Set

Elektronisk spyle- og trykkprøveenhet med oljefri kompressor. Til spyling med vann eller vann/luft-blanding, desinfisering, rengjøring, konservering av rørledningssystemer, f.eks. avslamming, rengjøring og konservering av radiator- og strålingsoppvarmings-systemer, spyling og desinfisering av drikkevanninstallasjoner, til trykkprøving av rørledningssystemer og beholdere med trykkluft, som trykkluftpumpe for regulert fylling av alle typer beholdere med trykkluft, p ≤ 0,8 MPa/8 bar/116 psi, og for drift av trykkluftverktøy ≤ 230 Nl/min. Inntastings- og styreenhet. Stempelkompressor med veivmekanisme, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Personvernebryter (PRCD). Kjørbart stålørstativ. Lukninger for vanninn- og utganger til REMS Multi-Push. 2 stykk suge-/trykkslange Ø 1", med tekstilinnlegg, 1,5 m lang, med skru koblinger 1", med låser. 1 stk trykkluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med hurtigkobling DN 5 og slangeforskrunding G ½", for trykkprøving med trykkluft. Forbindelsesslange kompressor/vanntilkoblinger, 0,6 m lang, med hurtigkobling DN 7,2 og slangeforskrunding 1", dobbeltnippel 1", for å blåse ut vannrester fra REMS Multi-Push og suge-/trykkslanger etter avsluttet arbeid. Uten desinfeksjonse enhet, uten rengjørings- og konserveringsenhet. I kartong.

NRF 9846371 – Art.-nr. 115610 R220 kr 38 420,-

kr **34 820,-**

REMS Multi-Push SLW Set

Som REMS Multi-Push SL Set, art.nr. 115610, i tillegg med hydro-pneumatisk vannpumpe til trykkprøving av drikkevanninstallasjoner med vann iht. EN 806-4:2010, testprosedyre A, B eller C, hhv. testprosedyre B, og for trykkprøving av andre rørledningssystemer og beholdere med vann. 1 stk. høytrykkslange Ø ½", 1,5 m lang, med slangeforskrunding ½", med lukninger. I kartong.

NRF 9846372 – Art.-nr. 115611 R220 kr 49 570,-

kr **42 150,-**

⁽¹⁾ Tetthetsprøve av drikkevanninstallasjoner med trykkluft iht. brosjyre „Tetthetsprøve av drikkevanninstallasjoner“ (januar 2011) til hovedorganisasjonen Sanitär varme klima (ZVSHK), Tyskland. Desinfeksjon av drikkevanninstallasjoner iht. EN 806-4:2010 og iht. brosjyre „Spyle, desinfisere og igangsetting av drikkevanninstallasjoner“ (august 2014) til hovedorganisasjonen Sanitär varme klima (ZVSHK), Tyskland.

⁽²⁾ Tetthetsprøving av gassinstallasjoner med trykkluft iht. teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gassinstallasjoner – DVGW arbeidsark G 600" til DVGW Tysk forening for gass- og vannfag registrert forening, Tyskland



Info



REMS Calc-Push – Effektiv elektrisk avkalking.

Høy transportytelse. 3-veis spak for reversering av strømningsretningen, med nullstilling.

Utnyttbart beholdervolum: 21 l

Transportytelse: ≤ 30 l/min

Leveringstrykk: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi

Transporthøyde: ≤ 10 m

Temperatur avkalkingsløsning: ≤ 50°C

REMS Calc-Push

Elektrisk avkalkingspumpe for kraftig avkalking av rørledninger og beholdere, f.eks. gjennomstrømningsberedere, varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere, kaldt-vannsreservoarer, varmevekslere, varme- og kjøleanlegg. Transportytelse ≤ 30 l/min, utnyttbart beholdervolum 21 l. pumpeenhet med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 165 W. Leveringstrykk ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Transporthøyde ≤ 10 m. 2 stk fleksible PVC-teks-tilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskrunding med innvendige gjenger Rp ½" og låser. 2 stk dobbeltnipler ¾" – ½", 2 stk dobbeltnipler ½" – ¾". I kartong.

NRF 9845015 – Art.-nr. 115900 R220 kr 10 250,-

kr **10 230,-**


REMS Multi-Push S – Spyling med vann eller vann/luft-blanding. Enkel omkobling av luft-tilførselen under spylingen ved avslamming. Permanent prosessovervåking. Protokolle-ring. USB-grensesnitt.



Tysk kvalitetsprodukt



Spyling av radiatorer og strålingsvarme-systemer (S/SL/SLW)



Spyling av drikkevanninstallasjoner (S/SL/SLW)

Patent EP 2 954 960

REMS Multi-Push S Set

Elektronisk spyleenhet med oljefri kompressor. Til spyling med vann eller vann/luft-blending, desinfisering, rengjøring, konservering av rørledningssystemer, f.eks. avslamming, rengjøring og konservering av radiator- og strålingsoppvarming, spyling og desinfisering av drikkevanninstallasjoner, og for drift av trykkluftverktøy ≤ 230 Nl/min. Innstappings- og styreenhet. Stempelkompressor med veivmekanisme, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500W. Personvernebryter (PRCD). Kjørbart stålørstativ. Lukkinger for vanninn- og utgang til REMS Multi-Push S. 2 stykk suge-/trykkslange Ø1", med tekstilinnlegg, 1,5 m lang, med skruelkoblinger 1", med låser. Forbindelsesslange kompressor/vanntilkoblinger, 0,6 m lang, med hurtigkobling DN 7,2 og slangeforskrining 1", dobbeltstempel 1", for å blåse ut vannrester fra REMS Multi-Push S og suge-/trykkslanger etter avsluttet arbeid. Uten desinfeksjonsenhet, uten rengjørings- og konserveringsenhet. I kartong. NRF 9849774 – Art.-nr. 115810 R220 kr 30 660,-

kr **25 660,-**

Fargede aktive ingredienser for forsyning- og irrigasjonskontroll!



Starter-Set TW-H til desinfeksjon, rengjøring og konservering

Virkestoffene for desinfeksjon, rengjøring og konservering har forskjellig farge. Takket være fargingen kan du observere om virkestoffene er tilført komplett hhv. vasket ut igjen.

Starter-Set TW

For desinfisering av drikkevanninstallasjoner. 1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color NRF 9849926 – Art.-nr. 115852 R

kr **5 790,-**

Starter-Set H

For rengjøring og konservering av radiator- og overflatevarmesystemer. 1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor NRF 9849927 – Art.-nr. 115853 R

kr **6 690,-**

REMS Pull-Push – fjerner forstoppelser raskt.

Høyt starttrykk ved hjelp av fremre, justerbart håndgrep. Optimal tilpasning til renseoppgaven ved hjelp av mansjetter: Den korte mansjetten benyttes til vask og badekar – den lange mansjetten til toalett.



REMS Pull-Push

Suge- og trykkrensepumpe som raskt fjerner forstoppelser. Med kort og lang mansjett. I eske. NRF 9845899 – Art.-nr. 170300 R kr 1 660,-

kr **1 480,-**

REMS E-Push 2 – fyller og prøver elektrisk.

Høyeffekt-stempelpumpe. Stor transportytelse på 6,5 l/min. Innstillbar trykkbegrensning. Høytrykkslange med tekstilinnlegg forhindrer forfalskning av måleresultatet. Sugesslange med sugefilter.



Inntil 60 bar. 1300 W. Selvsugende.

REMS E-Push 2

Elektrisk trykkprøvepumpe med manometer for trykk- tetthetskontroll av rørledningssystemer og beholdere inntil 6 MPa/60 bar/870 psi, med innstillbar trykkbegrensning. Pumpeaggregat med kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W. 1,5 m sugesslange med 1/2"-tilkobling. 1,5 m høytrykkslange med 1/2"-tilkobling. Tilbakeslagsventil. I kartong. NRF 9856975 – Art.-nr. 115500 R220 kr 11 660,-

kr **10 020,-**

REMS Push – pålitelig tett.

Trykkstempel av messing



Beholdervolum 12 l
inntil 60 bar



Beholder av rustfritt stål

REMS Push

Manuell trykkprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, for trykk- og tethetsprøver av rørledningssystemer og beholdere inntil 6 MPa/60 bar/870 psi. Korrosjonsbestandig, pulverbelagt stålblikkbeholder for 12 l påfyllingsmengde. 1,5 m høytrykkslange med ½"-tilkobling. I kartong.
NRF 9845948 – Art.-nr. 115000 R kr 3 440,-

kr **3 090,-**

REMS Push INOX

Manuell trykkprøvepumpe med manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, for trykk- og tethetsprøver av rørledningssystemer og beholdere inntil 6 MPa/60 bar/870 psi. Beholder av rustfritt stål, for 12 l påfyllingsmengde. 1,5 m høytrykkslange med ½"-tilkobling. I kartong.
NRF 9845968 – Art.-nr. 115001 R kr 4 430,-

kr **4 050,-**

REMS Solar-Push – fyller, spyle og utlufte i en arbeidsoperasjon. Selvsugende. Høy transportytelse. Ideelt for solcelleanlegg, jordvarmeanlegg og gulvvarme.

Enkel rengjøring og rask fylling gjennom meget stor åpning/lokk på plastbeholderen.

To praktiske håndtak som gjør det lett å bære plastbeholderen.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Solar-Push K 60

Elektrisk fyller- og spyleenhet for enkel og rask fylling, spyling og utlufting av lukkede systemer. Påfyllingsmengde ≤ 36 l/min, beholdervolum 30 l. Med sentrifugalpumpe, temperaturbestandig for kontinuerlig belastning ≤ 60°C. Transporttrykk ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stk. fleksible, gjennomsiktige PVC-tekstilslinger ½" T60, hver 3 m lang, temperaturbestandig ≤ 60°C. På stabilt stålørstativ med luftfylte trillehjul. I kartong.
NRF 9845963 – Art.-nr. 115312 R220 kr 11 530,-

kr **10 650,-**

REMS Solar-Push I 80

Elektrisk fyller- og spyleenhet for enkel og rask fylling, spyling og utlufting av lukkede systemer. Påfyllingsmengde ≤ 27 l/min, beholdervolum 30 l. Med impellerpumpe, temperaturbestandig for kontinuerlig belastning ≤ 80°C, transporttrykk ≤ 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Overtrykksventil. 2 stk. fleksible EPDM-slinger ½" T100, hver 3 m lange, temperaturbestandige ≤ 100°C. På stabilt stålørstativ med luftfylte trillehjul. I kartong.
NRF 9845964 – Art.-nr. 115311 R220 kr 14 100,-

kr **11 850,-**



Finfilter med finfilterpose 70 µm

som består av skrudeksel med returtilkobling for returledning med tilkobling ¾", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til spyling av gulv-/veggvarmeanlegg og til å fjerne slam
NRF 9846277 – Art.-nr. 115220

kr **1 300,-**

Finfilter med finfilterinnsats 90 µm

kan vaskes ut, med stor smussoppsamlingsbeholder, for returledning med tilkobling ¾", til spyling av gulv-/veggvarmeanlegg og til å fjerne slam
NRF 9846278 – Art.-nr. 115323 R

kr **2 720,-**

Vekselventil gjennomstrømningsretning

komplett med EPDM-tekstilslange ½" T100, til spyling av gulv-/veggvarmeanlegg og til effektiv fjerning av slam med trykkstøt ved retningsendring av gjennomstrømningsretningen
NRF 9846279 – Art.-nr. 115326 R

kr **3 610,-**

REMS Cobra – Frie rør – enkelt og raskt.

Hurtigdreier med delspiraler for arbeidslengder inntil 70 m. Kraftig kjedesentrifugering og fresing inntil 740 min⁻¹.

Lukket drivspindel beskytter motor og drivmekanisme mot smuss og vann.

Tysk kvalitetsprodukt



Info 22

REMS Cobra 22 Set 16 + 22

Elektrisk rørensese maskin for rør Ø 20–150 mm. Drivmaskin med vedlikeholdsfri tannremdrift, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, høyre- og venstregang, føringsslange. Personvernebryter (PRCD). 5 delspiraler 16 × 2,3 m i spiralkurven, rett bor 16, køllebør 16, fortannet bladbor 16/25, spiralskillestift 16, 5 delspiraler 22 × 4,5 m i spiralkurven, rett bor 22, returbor 22, traktbor 22, fortannet kryssbladbor 22/35, spiralskillestift 22/32, 2 par føringshansker, stålblekkasse for hvert verktøysett. I kartong. NRF 9846076 – Art.-nr. 172012 R220 kr 28 860,-

kr **21 070,-**

REMS Mini-Cobra S – Lynrask retningsomvending av spiralmating/-retur ved hurtig vendegir også ved fullast uten endring av motorens dreieretning.



0–950 min⁻¹
600 W, kun 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Cobra S Set

Elektrisk rørensese apparat med hurtig vendegir, for rør Ø 20–50 (75) mm. For rørensespiraler 8 og 10 mm. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, ekstra dreiemomentsterk venstre- og høyregang ved lave turtall, sikkerhets-berøringsbryter. Trinnløs, elektronisk turtallstyring (gassbryter) 0 til 950 min⁻¹. Spiraltrommel av slagfast, glassfiberarmert plast. Spiral Ø 8 mm, med kabelkjerne, 7,5 m lang. I stabil stålblekkasse. NRF 9846396 – Art.-nr. 170023 R220 kr 8 200,-

kr **5 830,-**

REMS Mini-Cobra – Gjennomprøvd, hendig apparat for rask bruk ved tilstoppede rør, f. eks. i kjøkken, bad, toalett.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



REMS Mini-Cobra

Rørensese apparat for rør Ø 20–50 (75) mm, med håndseiv og 6-kant-medbringer for vanlig drivmaskin – (elektrisk, langsomtgående boremaskin med trinnløs drift eller bor-skrumaskin). For rørensespiraler 6, 8 og 10 mm. Spiraltrommel av slagfast, glassfiberarmert plast, hurtigspennchuck. Spiral Ø 8 mm, 7,5 m lang. I kartong. NRF 9846053 – Art.-nr. 170010 R kr 2 300,-

kr **1 850,-**



0–560 min⁻¹
500 W, kun 5,2 kg
Tysk kvalitetsprodukt

REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Mobilt, letthåndterlig batteridrevet rørensese apparat med rask omkobling. For lettvent og rask bruk ved tilstoppede rør i kjøkken, bad, toalett. Li-Ion 22 V Technology. For batteri- og nettdrift.



Info

Patent EP 3 059 022



REMS Mini-Cobra S 22 V VE Set

Batteridrevet rørensese apparat med rask omkobling, for rør Ø 20–50 (75) mm. For rørensespiraler Ø 8 og 10 mm. Drivmaskin med sterk og effektiv, børsteløs batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, vedlikeholdsfritt, robust gir, ekstra dreiemomentsterk høyre- og venstregang ved lave turtall, sikkerhets-berøringsbryter. Trinnløs elektronisk turtallstyring (gassbryter (VE)) fra 0 til 560 min⁻¹. Batteri Li-Ion 21,6V, 2,5Ah, hurtigladeapparat 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Spiraltrommel av slagfast, glassfiberarmert plast. Spiral Ø 8 mm, med kabelkjerne, 7,5 m lang. I systemkasse L-Boxx H. NRF 9800297 – Art.-nr. 170027 R220 kr 11 410,-

kr **8 920,-**



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5Ah 5,0Ah 9,0Ah

0–560 min⁻¹
500 W, kun 1,6 kg

**Klemområde
1,5–13 mm**

REMS Helix 22V VE – bore, skru og avgrade.
Med sterk og effektiv, børsteløs batteridrevet motor.



REMS Helix 22V VE Set

Batteridrevet bore-skrumaskin med Vario-elektronikk (VE) til boring i stål, stein, ≤ Ø 13 mm, tre ≤ Ø 32 mm og andre materialer, og til å skru inn eller løse skruer ≤ 8 mm. Drivmaskin med hurtigspennchuck uten nøkkel, spennområde 1,5–13 mm, høyre- og venstregange. Elektromekanisk drivenhet med sterk, børsteløs batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, 2-trinns robust gir, 2 trinnløst innstillbare turtallsområder fra 0–560 min⁻¹ og 0–1900 min⁻¹, 15 dreiemomenttrinn pluss boretrinn, høyt dreiemoment på 50 Nm i begge turtallsområder. Sikkerhets-berøringsbryter. Integrert LED-arbeidslamp. Belteklips. Batteri Li-ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. 1 bit med dobbeltklinge spor/stjernespor, 50 mm lang. I bæreveske. NRF 9865682 – Art.-nr. 190110 R220 kr 6 170,–

kr **6 050,–**

REMS MiniScope

Mobilt, lett håndterlig kamera-endoskop for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse av vanskelig tilgjengelige steder som hulrom, sjakter, rør osv. For batteridrift.



Info

Ø×2

REMS MiniScope Set

Mobilt, lett håndterlig kamera-endoskop for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse av vanskelig tilgjengelige steder som hulrom, sjakter, rør osv. Kontrollerenhet med 2,3" TFT-LCD-fargedisplay, 4 batterier 1,5V, AA, LR6. Kamera-kabelsett Color 8-1 med 1 m formbar skyvekabel og påsatsspeil, påsatshake, påsatsmagnet. I stabil koffert. NRF 9865678 – Art.-nr. 175401 R6 kr 1 660,–

kr **1 310,–**




**HD-kvalitet
(1920 × 1080 piksel)**

REMS CamScope HD

Førsteklasses bilder og videoer fra hulrom, sjakter og rør i HD-kvalitet.



Info




REMS CamScope HD Set

Mobilt, lett håndterlig kamera-endoskop for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse av vanskelig tilgjengelige steder som hulrom, sjakter, rør osv. Dokumentasjon av bilder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort. Kamera-endoskop med 5" TFT-LCD-fargedisplay, firedobbel digital zoom, MicroSD-kortåpning, USB-tilkobling, integrert batteri Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Kamera-kabelsett Color 8-1 HD180°/90°, fargekamera 180° rett og fargekamera 90° vinklet, med 1 m formbar skyvekabel og påsatshake, påsatsmagnet. MicroSD-kort 32 GB. USB-kabel. I stabil koffert.

NRF 9865679 – Art.-nr. 175400 R4 kr 2 940,–

kr **2 450,–**

REMS CamSys – mobilt, hendig kamerainspeksjonssystem for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse.

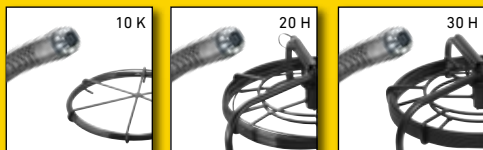

REMS CamSys Set S-Color

Elektronisk kamerainspeksjonssystem for prisgunstig inspeksjon og skadeanalyse. Dokumentasjon av bilder og videoer på SD-kort med oppgitt dato og klokkeslett. Kontrollerenhet i mikroprosessor-teknikk med 3,5" TFT-LCD-fargedisplay, SD-kortåpning, USB-tilkobling, videoutgangskontakt PAL/NTSC, integrert oppladbart batteri Li-polymer 3,7 V, 4,0 Ah, i stabilt, slagfast plasthus, beskyttet mot vannsprut. 2 m forbindelsesledning fra kontrollerenheten til kamerakabelsett, spenningsforsyning/ladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil koffert. Kamera-kabelsett S-Color med høyoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm med CMOS bildesensor og skyvekabel.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

10 m skyvekabel Ø 4,5 mm med lengdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurven. For små rørdiametre og trangere rørbøyer Ø (40) 50–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9856973 – Art.-nr. 175008 R220
kr 30 790,-



kr **24 840,-**

REMS CamSys Set S-Color 20 H

20 m skyvekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For små rørdiametre og trangere rørbøyer Ø (40) 50–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9846694 – Art.-nr. 175007 R220
kr 42 710,-




kr **32 800,-**

REMS CamSys Set S-Color 30 H

30 m skyvekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For rør Ø 50–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9846285 – Art.-nr. 175010 R220
kr 43 980,-

kr **34 000,-**

REMS CamSys 2 – mobilt, hendig kamerainspeksjonssystem for kostnadsgunstig inspeksjon og skadeanalyse. Lyddoptak. Selvsnivellerende kamera. Sender til posisjonsbestemmelse av kamerahodet.



REMS CamSys 2 Set S-Color – med lyddoptak.

Elektronisk kamerainspeksjonssystem for prisgunstig inspeksjon og skadeanalyse. Dokumentasjon av bilder og videoer med lyddoptak på SD-kort med oppgitt dato og klokkeslett. Kontrollerenhet i mikroprosessor-teknikk med 7" TFT-LCD-fargedisplay, SD-kortåpning, USB-tilkobling, videoutgangskontakt PAL/NTSC, integrert oppladbart batteri Li-polymer 3,7 V, 7,6 Ah, i stabilt, slagfast plasthus, beskyttet mot vannsprut, refleksjonsbeskyttelse, stativ. 2 m forbindelsesledning fra kontrollerenheten til kamerakabelsett, spenningsforsyning/ladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, videokabel, i stabil koffert. Kamera-kabelsett S-Color med høyoppløsende spesialfargekamera med CMOS bildesensor og skyvekabel.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Høyoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm, 10 m skyvekabel Ø 4,5 mm med lengdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurven. For små rørdiametre og trangere rørbøyer Ø (40) 50–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857011 – Art.-nr. 175301 R220
kr 37 710,-



kr **30 970,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Høyoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm, 20 m skyvekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For små rørdiametre og trangere rørbøyer Ø (40) 50–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857012 – Art.-nr. 175302 R220
kr 49 640,-



kr **38 480,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Høyoppløsende spesialfargekamera Ø 25 mm, sender 33 kHz til posisjonsbestemmelse av kamerahodet, 30 m skyvekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For rør Ø 50–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857013 – Art.-nr. 175303 R220
kr 52 200,-



kr **42 150,-**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Høyoppløsende spesialfargekamera Ø 33 mm, selvsnivellerende, sender 33 kHz til posisjonsbestemmelse av kamerahodet, 30 m skyvekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i snellen med elektronisk metertelling. For rør Ø 70–150 mm, kanaler, sjakter, skorsteiner og andre hulrom.
NRF 9857014 – Art.-nr. 175304 R220
kr 56 690,-



REMS Explorer

redskap for posisjonsbestemmelse av et kamerahode med sender 33 kHz
NRF 9848971 – Art.-nr. 175312 R
kr **24 570,-**



REMS sagblad

För REMS Puma VE, Cat VE, Tiger/VE/SR, Cat 22 V VE, Tiger 22 V VE og andre fabrikater



Info

Sagblader for frihånds saging av forskjellige materialer

Vekslede tanndeling (combo-tanning) for rask, lett og rolig snitt, også ved saging av blandede materialer (tre/metall). Fleksible sagblader også for saging i flukt med veggen.

REMS Puma VE – den sterke universalsagen med antivibrasjonssystem. Raskt bytte av sagblad, helt uten verktøy. Justerbar anleggssåle.

Sagbladet kan settes inn snudd 180°.



REMS Puma VE Set

Elektrisk universal-bajonettsag med Vario-elektronikk (VE) til frihåndssaging, med antivibrasjonssystem. Drivmaskin med spadehåndtak med Softgrip, vedlikeholdsfri veivmekanisme, sterk universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1 300 W, sikkerhets-berøringsbryter, kabel 4 m. Trinnløs elektronisk slagstallstyring (gassbryter) 0 til 2 800 min⁻¹. 30 mm slag. Sagbladholder med hurtigskiftesystem. Justerbar anleggssåle. Sekskant-tappnøkkel. 1 stk REMS sagblad 210-1,8/2,5. I stabil stålblekkasse.

NRF 9856941 – Art.-nr. 560023 R220 kr 4 570,-

kr **3 510,-**

REMS Tiger – rør-bajonettsager

Føringsholder for 400 % mer sagekraft



REMS Tiger
1050 W – kun 3 kg



Info



REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info

REMS Tiger VE
1050 W – kun 3 kg



Info



REMS Tiger 22 V VE
500 W – kun 3,4 kg



Info



Tysk kvalitetsprodukt

Betegnelse		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Tiger Set I stabil stålblekkasse.	Elektrisk rør-bajonettsag for lettvent, rask, rettinklet saging med føringsholder og for frihånds saging.	560020 R220	9846046	8 970,00	8 440,00
REMS Tiger Set K I stabil stålblekkasse.	Som Art.-nr. 560020 R220, men med kjede-føringsholder 6".	560021 R220	9800283	9 870,00	8 530,00
REMS Tiger VE Set I stabil stålblekkasse.	Elektrisk rør-bajonettsag med Vario-elektronikk (VE) for lettvent, rask, rettinklet saging med føringsholder og for frihånds saging.	560027 R220	9845875	9 230,00	8 000,00
REMS Tiger VE Set K I stabil stålblekkasse.	Som Art.-nr. 560027 R220, men med kjede-føringsholder 6".	560029 R220	9800285	10 120,00	8 760,00
REMS Tiger SR Set I stabil stålblekkasse.	Elektrisk rør-bajonettsag med hastighetsregulering (SR) for lettvent, rask, rettinklet saging med føringsholder og for frihånds saging.	560026 R220	9845876	10 120,00	8 620,00
REMS Tiger SR Set K I stabil stålblekkasse.	Som Art.-nr. 560026 R220, men med kjede-føringsholder 6".	560028 R220	9800284	11 020,00	9 740,00
REMS Tiger 22 V Set Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. I stabil stålblekkasse.	Batteridrevet rør-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for lettvent, rask, rettinklet saging med føringsholder og for frihåndssaging.	560053 R220	9849747	16 650,00	13 580,00
REMS Tiger 22 V Set LP Som Art.-nr. 560053. Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I stabil stålblekkasse.	Batteridrevet rør-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for lettvent, rask, rettinklet saging med føringsholder og for frihåndssaging.	560055 R22	9849734	10 590,00	9 170,00
Kjede-føringsholder 6"	For rør Ø 1/2–6" m.m.	563203 R		2 540,00	



Info

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah



Tysk kvalitetsprodukt

500 W – 3,1 kg

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Cat 22 V VE – siger alt overalt. Sterk, robust og håndterlig. Mobil, hendig og lett.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, for ca. 75 kutt stålør 1" pr. batterilading*.

REMS Cat 22 V VE Set

Batteridrevet universal-sabelsag med Vario-elektronikk (VE) for frihånds saging. Drivmaskin med spadehåndtak, vedlikeholds-fri, vann- og støvbeskyttet oscillasjons-drivmekanisme med veivmekanisme som er nålelagret på alle sider (ANC), aggressivt orbitalslag, sterk batteridrevet motor 21,6 V, sikkerhets-berøringsbryter. Trinnløs elektronisk slagstallstyring (gassbryter) 0 til 1900 min⁻¹. Maskintilstandskontroll med overlastvern, temperatuovervåking, ladetilstandskontroll. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Universell sagbladholder. Sekskant-tappnøkkel. 1 REMS universalsagblad 150-1,8/2,5. I stabil stålblikkasse. NRF 9849704 – Art.-nr. 560052 R220 kr 15 200,–

kr **11 550,–**

REMS Cat 22 V VE Set\p

Som Art.-nr. 560052. Uten batteri, uten hurtigladeapparat. NRF 9849733 – Art.-nr. 560054 R220 kr 10 070,–

kr **8 610,–**

REMS Turbo – lite grad, rettvinklet, rask.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Info

Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	+ 1 REMS universal-metallsagblad + 1 understell	Kampanje kr
REMS Turbo Cu-INOX Basic Rørkappsag med Universal dobbel skrustikk for rettvinklet, raskt kapping, nesten uten grad.	849006 R220	9845891	15 910,00	849X01 R220	15 210,00
REMS Turbo K Basic Universal metallsag med automatisk kjøle/smøreinnretning.	849007 R220	9845892	19 950,00	849X02 R220	19 260,00

REMS Nano – Kapping inntil Ø 40 mm.



Info



Info



kun 1,9 kg

Tysk kvalitetsprodukt

kun 2,1 kg

Tilbehør REMS Nano / REMS Nano 12 V

REMS skjæretrinse Cu-INOX

for rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber NRF 9845925 – Art.-nr. 844050 R

kr **480,–**

REMS skjæretrinse V

for komposittør NRF 9845926 – Art.-nr. 844051 R

kr **480,–**

Systemkasse L-Boxx

med inlegg for REMS Nano/Nano 12V, Hurtigladeapparat, Batteri, REMS REG 8-35, 2 Stykk REMS skjæretrinser, tomrestokk NRF 9849923 – Art.-nr. 844045 R

kr **1 810,–**

Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Nano Basic-Pack Elektrisk rørkutter til rask, rettvinklet kutting av rør Ø 10–40 mm, uten utvendig grad.	844010 R220	9845924	6 550,00	6 070,00
REMS Nano 12V Basic-Pack Batteridrevet rørkutter til rask, rettvinklet kutting av rør Ø 10–40 mm, uten utvendig grad.	844011 R220	9845927	8 730,00	7 170,00

REMS RAS St – Robust kvalitetsverktøy for kutting av stålrør. For høye krav og lang levetid.



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	9845901	2 810,00	2 250,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	9845902	5 120,00	4 480,00

REMS RAS W INOX – Høyt belastbart kvalitetsverktøy for å kutte metallslanger (korrugerte rør) i rustfritt stål, også mantlede.



Betegnelse	Rør	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS RAS W INOX 10-32/40 S nålelagret	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	9861881	2 690,00	2 360,00

REMS RAS Cu – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør.

Ideell for kapping av kobberør.

Hurtigjustering av matespindelen i begge retninger.

Kompakt konstruksjon for hard bruk. Stabil teleskopspindel, lang spindelføring og 4 spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvisklet kutt.

Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	9865694	360,00	280,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	9800287	430,00	360,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	9865695	490,00	420,00

REMS RAS Cu-INOX – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør.

Ideell for kutting av kobberør, tynnveggede rustfrie stålrør, tynnveggede stål-, aluminium-, messingrør.

Kompakt konstruksjon for hard bruk. Stabil teleskopspindel, lang spindelføring og 4 spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvisklet kutt.

Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	9845903	360,00	350,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	9865692	430,00	360,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	9845904	490,00	490,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	9845905	420,00	390,00

REMS RAS P/SW 45/L – Robust kvalitetsverktøy med to kuttessystemer for å kutte og slisse korrugerte beskyttelsesrør i plast.



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	9861879	710,00	640,00

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskopisk spindel. Enkel, rask justering i begge retninger.

Kompakt konstruksjon for hard bruk. Stabil teleskopspindel, lang spindelføring og 4 spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvisklet kutt.



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	9865689	720,00	620,00
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	9865691	870,00	730,00



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	9845913	720,00	590,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	9845914	870,00	720,00
Cu 8–42 * med hurtigjustering	8–42 ¾–1¾"	113370 R	9845915	1 920,00	1 540,00
Cu 8–64 * med hurtigjustering	8–64 ¾–2½"	113410 R	9845916	2 300,00	1 850,00



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	9845906	760,00	590,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	9845907	950,00	830,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¾–1¾"	113380 R	9845908	1 970,00	1 650,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¾–2½"	113400 R	9845909	2 300,00	1 940,00

REMS RAS P – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør. Med hurtigjustering.

Ideell for kapping av plast- og komposittør.

Spesielt stabil spindel, lang spindelføring og spesialherdede mottrykksruller. Nøyaktig føring på røret, lett innmating, lett kutting og nøyaktig, rettvisklet kutt. Hurtigjustering av matespindelen i begge retninger.



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 10–40 * med hurtigjustering	10–40 ½–1 ½"	290050 R	9845918	1 920,00	1 650,00
P 10–63 * med hurtigjustering	10–63 ½–2"	290000 R	9845919	2 430,00	1 800,00
P 50–110, s11 * med hurtigjustering	50–110 2–4"	290100 R	9845921	2 900,00	2 480,00
P 50–125, s16 med hurtigjustering	50–125 2–5"	290500 R-S16	9866638	2 990,00	2 350,00
P 110–160 * med hurtigjustering	110–160 4–6"	290200 R	9845922	3 580,00	3 100,00

REMS RAS Cu-INOX S – Sterke kvalitetsverktøy for kutting av rør.

Ideell for kutting av kobberør, tynnveggede rustfrie stålrør, tynnveggede stål-, aluminium-, messingrør.



Betegnelse	Rør Ø tommer/mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Cu-INOX 3–28 S Mini nålelagret	3–28 ¾–1 ½"	113241 R	9846689	690,00	590,00
Cu-INOX 3–35 S nålelagret	3–35 ¾–1 ½"	113351 R	9846331	1 020,00	800,00
Cu-INOX 8–42 S * nålelagret, med hurtigjustering	8–42 ¾–1 ½"	113385 R	9800286	2 030,00	1 600,00
Cu-INOX 8–64 S * nålelagret, med hurtigjustering	8–64 ¾–2 ½"	113401 R	9846332	2 560,00	2 190,00

REMS ROS PEX 28 S – Robust kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør med ett snitt.

Stabil utførelse i magnesium. For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av PEX-rør.



Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1 ¼"	291420 R	9861882	1 080,00	930,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robust kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør med ett snitt.

Med integrert rørkutter for korrugerte beskyttelsesrør. Stabil utførelse i magnesium. For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av komposittør og PEX-rør.



Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1 ¼"	291242 R	9849708	1 440,00	1 150,00

REMS ROS P – Håndterlige kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør. Også for tynnveggede rør. Stabil utførelse i aluminium / magnesium (Mg). For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av plast- og komposittør.



Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 26	26 1"	291240 R	9846293	710,00	590,00
P 35 med hurtigretur	35 1 ¾"	291200 R	9845941	770,00	690,00
P 35 A med automatisk retur	35 1 ¾"	291220	9846182	980,00	890,00
P 42 med hurtigretur	42 1 ¾"	291250 R	9845942	1 690,00	1 150,00



Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P 42 PS med hurtigretur	42 1 ¾"	291000 RPS	9857009	1 040,00	920,00
P 42 S med hurtigretur	42 1 ¾"	291010 R	9846682	1 170,00	1 060,00
P 63 P med hurtigretur	63 2"	291270 R	9845943	2 040,00	1 730,00
P 63 S med hurtigretur	63 2"	291290 R	9846683	2 240,00	1 850,00

REMS ROS P flex – Robuste kvalitetsverktøy for ren, rask kutting av rør med ett snitt.



Stabil utførelse i magnesium. For enhåndsbetjening. Ideell for kutting av fleksible plastslanger og myke plastrør.

Betegnelse	Rør Ø mm/tommer	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
P flex 14	14 9/16"	291400 R	9861883	670,00	590,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	9861884	740,00	660,00
P flex 28 S nålelagret	28 1 ¾"	291430 R	9861885	1 040,00	900,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Kapping og avgrading inntil Ø 115 mm.
Rettvinklet. Sponfri. Uten utvendig grad. Tørr. Ekstremt rask, f.eks. INOX Ø 54 mm på kun 4 sekunder.

Enestående! Patent EP 1 782 904
Drevet skjæretrinse og rettlinjert mating for rask kutting.



1200 W
kun 17 kg



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Cento Basic

Rørkuttmaskin til rask, rettinklet kutting av rør Ø 8–115 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. For stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, veggtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", komposittrør Ø 10–110 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, velprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turtall 115 min⁻¹. Løperuller av herdet presisjons-stålrør for rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhetsfotbryter. Ringnøkkel. Uten skjæretrinse. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.
NRF 9846133 – Art.-nr. 845001 R220 kr 18 090,-

kr **16 310,-**

REMS Cento 22 V – For 280 kutt av rør i pressfitting-systemer i rustfritt stål Ø 22 mm pr. batterilading*.



500 W
kun 17,6 kg



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Cento 22 V Basic

Batteridrevet rørkuttmaskin for rask, rettinklet kutting av rør Ø 8–115 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. For stålør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, veggtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", komposittrør Ø 10–110 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 21,6 V. Turtall 84 min⁻¹. Maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Løperuller av herdet presisjons-stålrør for rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhetsfotbryter. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ringnøkkel. Uten skjæretrinse. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.
NRF 9849709 – Art.-nr. 845002 R220 kr 25 400,-

kr **22 540,-**

REMS Cento 22 V BasicIP

Som Art.-nr. 845002. Uten batteri, uten hurtigladeapparat. Uten skjæretrinse.
NRF 9849739 – Art.-nr. 845007 R22
kr 21 300,-

kr **17 920,-**

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

Innvendig røravgrading inntil DN 100 – ideell for rør i pressfitting-systemer m.v.



Patent EP 2 500 122

REMS REG 28–108

Innvendig røravgrading for rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". For elektrisk rotasjonsdrift med skjæretrinsen til rørkutteren REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skjærehjul art. nr. 845050 eller 845053).
NRF 9846019 – Art.-nr. 113840 R kr 4 120,-

kr **3 900,-**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – også for elektrisk drivmekanisme

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 10–54 mm, ½–2½". Også for elektrisk drift med følgende maskiner: REMS Helix 22 V VE og andre bor-/skrumaskiner (turtall ≤ 300 min⁻¹), rørkuttmaskiner REMS Cento (f.o.m. produksjonsdato 09/2011), REMS Cento 22 V eller rørsirkelsag REMS Turbo Cu-INOX (f.o.m. produksjonsdato 09/2011).
NRF 9846146 – Art.-nr. 113835 R kr 1 740,-



kr **1 480,-**





Tilbehør REMS Cento / REMS Cento 22 V



Cento



Cento 22 V

Systemkasse L-Boxx H
for REMS Cento / REMS Cento RF
Art.-nr. 845085 R

kr **1 770,-**

Tilbehørspakke 1
består av understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R

kr **5 850,-**

Tilbehørspakke 2
består av Jumbo, Herkules 3B og Herkules Y
Art.-nr. 120X02 R

kr **10 000,-**

Tilbehørspakke 3
består av Jumbo E og Herkules 3B
Art.-nr. 120X03 R

kr **6 220,-**

Tilbehørspakke 4
bestående av trillbart understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R

kr **7 230,-**

REMS REG – Robust kvalitetsverktøy til utvendig og innvendig avgrading av rør.



Info

REMS REG 8–35

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 8–35 mm, ¼–1 ½".
NRF 9846096 – Art.-nr. 113825 R kr 830,-

kr **700,-**



Info

REMS REG 10–54

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 10–54 mm, ½–2 ½".
NRF 9845946 – Art.-nr. 113830 R kr 950,-

kr **830,-**

Patent EP 2 058 067



Info

REMS REG 10–54 E – også for elektrisk drift.

Utvendig/innvendig røravgrading for rør Ø 10–54 mm, ½–2 ½". Også for elektrisk drift med følgende maskiner: REMS Helix 22 V VE og andre bor-/skrumaskiner (turtall ≤ 300 min⁻¹), rørkuttemaskiner REMS Cento (f.o.m. produksjonsdato 09/2011), REMS Cento 22 V eller rørsirkelsag REMS Turbo Cu-INOX (f.o.m. produksjonsdato 09/2011).
NRF 9846146 – Art.-nr. 113835 R kr 1 740,-

kr **1 480,-**



Info

REMS DueCento – kutting inntil Ø 225 mm.

Rettvinklet. Uten spon. Egnet for sveising. Rask.

Uten utvendig grad. Tørr. Universell for mange rørtyper.

Enestående! Patent EP 1 782 904

Drevet skjæretrins og rettlinjert mating for rask kutting.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS DueCento Basic

Rørkuttemaskin til rask, rettvinklet kutting av rør Ø 40–225 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 54–225 mm. For stål-rør EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, Ø 1 ½–6", støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plastør SDR 11, veggtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1 ¼–8", lamellerte rør Ø 40–110 mm. Med vedlikeholdsfrie drev, pålitelig universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Turtall 115 min⁻¹. Trinser av hardet presisjonsstål for rør Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Sikkerhetsfotbryter. Ringnøkkel. Uten skjærehjul. 2 stk. høydejusterbare rørstøtter 1, for rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8". I kartong.
NRF 9846325 – Art.-nr. 845004 R220 kr 35 790,-

kr **32 070,-**



REMS KaliGrat E – Robust kvalitetsverktøy til kalibrering og utvendig og innvendig avgrading av rør. For manuell eller elektrisk drift.

Samtidig kalibrering og utvendig og innvendig avgrading av rør. Skrallehåndtak med utbyttbare hoder for kalibrering og avgrading, med hurtigskiftechuck.

REMS KaliGrat E Set

Kalibreringsverktøy og inn-/utvendig røravgrader for manuell eller elektrisk drift. For komposittrør Ø 14 – 63 mm. Skrallehåndtak med hurtigskiftechuck med fjærlås, hoder for kalibrering og avgrading. I stabil koffert.

Utførelse Ø mm x veggtykkelse mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set 16x2 + 20x2 + 25x2,5/26x3	114000 R	9800288	4 220,00	3 310,00
Set Allround 26 14x2 + 16x2 + 16x2,25 + 18x2 + 20x2 + 20x2,25 + 20x2,5 + 25x2,5/26x3	114001 R	9800289	7 860,00	6 140,00



Info



NY

REMS KaliGrat R – Robuste kvalitetsverktøy til kalibrering og innvendig avgrading av rør, frihånd.

Samtidig kalibrering og innvendig avgrading. Skrallehåndtak med trinndelt kalibreringsdor med integrerte avgradingsklinger.



Info

REMS KaliGrat R Set

Kalibreringsverktøy med innvendig røravgrader. For komposittrør Ø 16 – 63 mm. Skrallehåndtak med kalibreringsdor for forskjellige diametere og veggtykkelser med integrerte avgradingsklinger. I blisterpakning.

Utførelse Ø mm x veggtykkelse mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
R4 16x2 + 20x2 + 25x2,5/26x3 + 32x3	114045 R	9800291	1 210,00	950,00
R4 16x2 + 20x2,25 + 25x2,5/26x3 + 32x3	114046 R	9800292	1 210,00	950,00
R3 40x3,5 + 50x4 + 63x4,5	114047 R	9800293	2 420,00	1 900,00
R3 40x4 + 50x4,5 + 63x6	114048 R	9800294	2 420,00	1 900,00

REMS KaliGrat H – Robuste kvalitetsverktøy tilkalibrering og innvendig og utvendig avgrading av rør.

Samtidig kalibrering og inn-/utvendig avgrading av rør. Stjerneratt med kalibreringsdorer og avgradingsklinger.



Info

REMS KaliGrat H Set

Kalibreringsverktøy og inn-/utvendig røravgrader For komposittrør Ø 16 – 26 mm. I blisterpakning.

Utførelse Ø mm x veggtykkelse mm	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
16x2 + 20x2 + 26x3	114060 R	9800295	1 430,00	1 140,00
16x2 + 20x2 + 25x2,5	114061 R	9800296	1 430,00	1 140,00

NY



Robust kvalitetsverktøy for hard belastning og lang levetid.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + W 240

S-kjeve-rørtang, svensk modell. DIN 5234 – Form C. Vannpumpetang med gjennomstukket ledd (næring), 7-dobbelt justerbar. ISO 8976.

NRF 9846047 – Art.-nr. 116X01 R kr 1 970,–

kr **1 210,–**

Robust utførelse av krom-vanadium-stål, helstål-senkesmidd, herdet, pulverbelagt. Herdet, meget slitesterk fortanning.



Info



REMS Catch S 1" + S 1½" + S 2"

S-kjeve-rørtenger, svensk modell. DIN 5234 – Form C.

NRF 9846048 – Art.-nr. 116X02 R kr 2 840,–

kr **1 790,–**

REMS Aquila 3B

Bærbar arbeidsstasjon for rør. Spenne rør sikkert inntil 6". Overalt på stedet.



Info

Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"



REMS Aquila 3B

Arbeidsstasjon for rør med kjederørstikke for spenning av rør, solid materiale, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Arbeidsplate med integrert kjederørstikke med dobbel spennbakke, rørstøtte, verktøyholdere, 3 rørbøyeordninger Ø 10 – 26 mm, Ø ¼ – ¾", spennhode. Sammenleggbart trebent stativ med verktøybord. Belastning ≤ 450 kg. I kartong.

NRF 9846334 – Art.-nr. 120270 R

kr **6 550,–**

REMS Aquila WB

Spenne rør sikkert inntil 6".



Info



Ø 10 – 165 mm, ¼ – 6"

Tysk kvalitetsprodukt

REMS Aquila WB

Høyverdig kjederørstikke for spenning av rør, solid materiale, Ø 10 – 165 mm, Ø ¼ – 6". Basisplate med integrert kjederørstikke med dobbel spennbakke, rørstøtte, rørbøyeordning. For arbeidsbenk. I kartong.

NRF 9846335 – Art.-nr. 120250 R

kr **3 840,–**



REMS Herkules XL 12" – Superstabil for rør opptil 12".



Info

REMS Herkules XL 12"

Høydejusterbar, klappbar rørstøtte for rør, solid materiale, Ø 1¼ – 12", Ø 42 – 324 mm. Belastning ≤ 450 kg I kartong.

NRF 9849716 – Art.-nr. 120125 R kr 4 480,–

kr **3 900,–**



Info



REMS Lumen – lyse elektrisk. Med høy lysstyrke. Hendig, lett. Trinnløst svingbar.

REMS Lumen 5000

Elektrisk LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. 230V, 50–60Hz. Lysstrøm ≤ 5.000 lm, effekt ≤ 50 W, tilkoblingsledning 5 m. I kartong. NRF 9862652 – Art.-nr. 175220 R220 kr 1 020,–

kr **830,–**

REMS Lumen 7000

Elektrisk LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. 230V, 50–60Hz. Lysstrøm ≤ 7.000 lm, effekt ≤ 70 W, tilkoblingsledning 5 m. I kartong. NRF 9862653 – Art.-nr. 175221 R220 kr 1 220,–

kr **1 030,–**

REMS Lumen 10000

Elektrisk LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. 230V, 50–60Hz. Lysstyrketrinn 1: Lysstrøm ≤ 5.000 lm, effekt ≤ 50 W. Lysstyrketrinn 2: Lysstrøm ≤ 10.000 lm, effekt ≤ 100 W. Tilkoblingsledning 5 m. I kartong. NRF 9862654 – Art.-nr. 175222 R220 kr 1 530,–

kr **1 290,–**

REMS Teleskopstativ 3B

på 3 ben, høydejusterbart, sammenleggbart
NRF 9862657 – Art.-nr. 175230 R

kr **390,–**

REMS Lumen 2800 22 V – lyser overalt. Med høy lysstyrke. Mobil, hendig og lett. For batteri- og nettdrift. Trinnløst svingbar.

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Betegnelse	Driftstimer h		
	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3
Akku Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	19,6	8,6	5,7



Info

REMS Lumen 2800 22V Set Power-Edition.

Batteridrevet LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. For batteri- og nettdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Spenningsforsyning 220–240V, 50–60Hz, 138W. Uten batteri, uten hurtiglader. I kartong. NRF 9862655 – Art.-nr. 175210 R220 kr 1 790,–

kr **1 460,–**

REMS Lumen 2800 22V Set

Batteridrevet LED-bygglyskaster med høy lysstyrke. For batteri- og nettdrift. Lysstrøm ≤ 2800 lm. Batteri Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240V, 50–60Hz, 70W. Spenningsforsyning 220–240V, 50–60Hz, 138W. I kartong. NRF 9862656 – Art.-nr. 175211 R220 kr 5 640,–

kr **4 360,–**

REMS Teleskopstativ 3B

på 3 ben, høydejusterbart, sammenleggbart
NRF 9862657 – Art.-nr. 175230 R

kr **390,–**

REMS Contact 2000 – det minste, sterkeste og raskeste apparatet i sin klasse.



Driftseffekt = loddeffekt = 2000 W!
Derfor loddetid f. eks. for $\varnothing 18$ mm kun 18 s.



Info

REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektrisk loddeapparat til myklodding av kobberør $\varnothing 6$ –54 mm, $\varnothing \frac{1}{4}$ –2 $\frac{1}{2}$ ". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, styrespenning 24 V. Loddetang med 4 m lange loddetangkabler, sikkerhets-transformator, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, 250 g kvalitets-myklodding REMS Lot Cu 3, 250 g kvalitets-mykloddepasta REMS Paste Cu 3, 1 rørkutter REMS RAS Cu-INOX 3–35, pakke med 10 stk. rengjøringsmatte REMS Cu-Vlies. I stabil stålbutikkasse. NRF 9846025 – Art.-nr. 164050 R220 kr 12 300,–

kr **11 100,–**



Tysk kvalitetsprodukt

til
2"



Stor kjøleeffekt, f. eks.
¾" stålrør
på kun 9 min*.



Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivelses-/vanntemperatur ca. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – elektrisk innfrysning i stedet for tømning. Ekstremt raskt inntil 2".



Info

Frysehoder i ett stykke for arbeidsområdet Ø ¼–1" hhv. Ø 15–35 mm, ingen reduksjonsinnsats. Spesielt kompakte frysekurver med geometrisk spesielt dannede fordypninger for å holde forskjellige rørdiameter. Svært smal, bare 50 mm bred. Kan brukes overalt, også på trange steder. Ingen smøring/pasta nødvendig.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisk rørfryseapparat med lukket kuldemiddelkretsløp. For stål-, kobber-, kunststoff-, komposittrør, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Kuldeaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 kuldemiddel-slang, 2,5 m lang, 2 spennbånd, 2 LCD-digitale termometre, sprutflaske. Utstyr for Ø ¼–1¼", 15–42 mm. I stabilt stålblikkhus. I kartong.
NRF 9848936 – Art.-nr. 131012 R220 kr 22 960,-

kr **18 140,-**



Opprustingssett 1½–2" /
54–60 mm

NRF 9846062 – Art.-nr. 131160 R

kr **3 200,-**

til
2"



Tysk kvalitetsprodukt

*Omgivelses-/vanntemperatur ca. 18°C.

REMS Eskimo 2 – innfrysning i stedet for avtapping. Ekstremt raskt inntil 2". Automatisk tilførsel av kuldemiddel.

Spesielt smale, robuste frysekrager.
Stor kjøleeffekt, f. eks. ¾" stålrør på kun 4 min*.



Info

REMS Eskimo Set

Rør-fryseapparat for kuldemiddel karbondioksid. For stål-, kobber-, kunststoff-, komposittrør, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Hhv. 2 stk. frysekrager i 10 forskjellige størrelser for hele arbeidsområdet, flasketilkobling med T-fordeler, låsemutter, 2 grep med injektor, 2 høytrykkslanger. I stabil koffert.
NRF 9845809 – Art.-nr. 130002 R kr 7 380,-

kr **5 860,-**



Arbeidsplate 1100 × 700 × 26 mm
Arbeidshøyde 800 mm
Vekt 28 kg
Belastning ≤ 300 kg

Arbeidsplate 800 × 600 × 22 mm
Arbeidshøyde 800 mm
Vekt 23 kg
Belastning ≤ 300 kg

REMS Jumbo – hendig og lett. Montert og demontert lynraskt.



Info

REMS Jumbo

Sammenleggbare arbeidsbenk med låsing med kneledd Arbeidsplate iht. DIN 68705
I kartong.

NRF 9846109 – Art.-nr. 120200 R kr 5 510,-

kr **4 240,-**

REMS Jumbo E

Sammenleggbare arbeidsbenk med låsing med kneledd Arbeidsplate iht. DIN 68705
I kartong.

NRF 9846373 – Art.-nr. 120240 R kr 3 580,-

kr **2 720,-**



Tysk kvalitetsprodukt



NY

REMS Hydro-Swing 22 V – Bøye rørene der de legges. Mobil, hendig og lett. Universell for mange rørtyper.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, for ca. 110 bøyer rustfritt stålrør i pressfitting-systemer Ø 22 mm pr. batterilading*.

REMS Hydro-Swing 22 V

Batteridrevet rørbøyer Ø 10–32 mm, Ø 3/8–1", opptil 90°. Myke kobberør Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, myke mantled kobberør Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1" s ≤ 1 mm, rør i pressfitting-systemene mykt C-stål mantlet Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, komposittrør Ø 14–32 mm. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 21,6 V, 380 W, robust planetdrev, aksenterstempelpumpe og kompakt høyttelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtigladeapparat Li-Ion 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W. Opptil Ø 26 mm med bøyeseg-menter, glidestrykkbærer H-S Ø 10–26 mm med glide-stykker. Opptil Ø 32 mm med bøyeseg-menter, 2 glidestrykkbærere Ø 10–26 mm og Ø 32 mm med glidestrykker. I systemkasse XL-Boxx.

Myke kobberør m.m.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Art.-nr. 153410 RX220 kr 17 180,-

Komposittrør m.v.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

NRF 9861896 – Art.-nr. 153417 R220 kr 19 610,-

Komposittrør, myke kobberør m.m.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1"

Art.-nr. 153418 RX220 kr 22 050,-

kr **15 740,-**

kr **18 060,-**

kr **20 060,-**

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V med bøyeseg-menter i aluminium, spesielt også for Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfritt), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235))

Rør i pressfittings-systemene i rustfritt stål, myke kobberør m.m.

Set 15 + 18 + 22

NRF 9861898 – Art.-nr. 153419 R220

kr 18 330,-

kr **16 840,-**

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\IP

Uten batteri, uten hurtigladeapparat.

Uten bøyeseg-menter, uten glidestrykkbærere.

I systemkasse XL-Boxx.

NRF 9861887 – Art.-nr. 153402 R22 kr 9 610,-

kr **8 990,-**

Vendeanordning H-S

for omvendt bøying på lagt rør opp til Ø 26 mm, 1/2"

Art.-nr. 153450 R

kr **2 940,-**

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Swing – Bøye rørene der de legges, inntil 32 mm.

Superraskt arbeid med praktisk multifunksjonsspak for hurtigmating og hurtigretur. Tannstang av herdet stål.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Swing

Myke kobberør Ø 10–22 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, myke mantled kobberør Ø 10–18 mm, Ø 3/8–1", s ≤ 1 mm, myke mantled C-stålrør i pressfitting-systemer Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, komposittrør Ø 14–32 mm. Inntil Ø 26 mm med drivinnretning, bøyeseg-menter, glidestrykkbærere S Ø 10–26 mm med glidestrykker, i stabil stålblikk-kasse/koffert. Inntil Ø 32 mm med bøyerdrift, bøyeseg-menter, 2 glidestrykkbærere Ø 10–26 mm og Ø 32 mm, med glidestrykker, i stabil koffert.

Kobberør m.v.

Set 12 + 15 + 18 + 22 1/2 + 5/8 + 3/4 + 1"

NRF 9845951 – Art.-nr. 153025 R kr 4 440,-

Komposittrør m.v.

Set 16 + 20 + 25/26 + 32

NRF 9845808 – Art.-nr. 153029 R kr 7 060,-

Komposittrør m.v.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

NRF 9846037 – Art.-nr. 153023 R kr 7 510,-

kr **4 160,-**

kr **6 610,-**


kr **6 980,-**

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

Med drivinnretning UP, bøyeseg-menter UP med mindre bøyeradier, glidestrykkbærer UP Ø 16–32 mm med glidestrykker, i stabil stålkasse.

NRF 9865681 – Art.-nr. 153030 R kr 6 800,-

kr **5 480,-**



Info

Tysk kvalitetsprodukt



NY

REMS Hydro-Swing – Raskt arbeid takket være oljehydraulisk kraftoverføring. Ideell for komposittrør opptil Ø 32 mm.

Også for rustfrie stålrør opptil Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Oljehydraulisk manuell rørbøyer Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " opptil 90°. Myke kobberør Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", s ≤ 1 mm, myke mantlede kobberør Ø 10–18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ " s ≤ 1 mm, rør i pressfitting-systemene mykt C-stål mantlet Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, komposittrør Ø 14–32 mm. Opptil Ø 26 mm med driv-innretning, bøyeseg-menter, glidestykkbærer H-S Ø 10–26 mm med glide-stykker, i stabil koffert. Opptil Ø 32 mm med drivinnretning, bøyesegmenter, 2 glidestykkbærere Ø 10–26 mm og Ø 32 mm med glidestykker, i stabil koffert.

Myke kobberør m.m.

Set 12 + 15 + 18 + 22

NRF 9864736 – Art.-nr. 153525 RX kr 8 650,–

kr **7 740,–**

Komposittrør m.v.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

NRF 9856993 – Art.-nr. 153523 R kr 9 910,–

kr **9 150,–**

Komposittrør, myke kobberør m.m.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{5}{8}$ + $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{2}$ "

NRF 9864735 – Art.-nr. 153528 RX kr 10 600,–

kr **9 480,–**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing med bøyesegmenter i aluminium, spesielt også for Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress rustfritt stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfritt), Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Rør i pressfittings-systemene i rustfritt stål, myke kobberør m.m.

Set 15 + 18 + 22

NRF 9849922 – Art.-nr. 153510 R kr 9 560,–

kr **8 780,–**

Vendeanordning H-S

for omvendt bøyning på lagt rør opp til Ø 26 mm, $\frac{1}{2}$ " Art.-nr. 153450 R

kr **2 940,–**



Tysk kvalitetsprodukt



Understell på 3 ben (tilbehør)

REMS Python – spar dyre fittings. Bøy superlett inntil Ø 2", Ø 75 mm



Info

REMS Python

Oljehydraulisk rørbøyer for målnøyaktig bøyning av rør inntil 90°. Stålrør EN 10255 Ø $\frac{3}{2}$ –2", komposittrør Ø 32–75 mm. Drivinnretning med lederullebærere, øvre lederullebærer med lagerplate for lederullene som kan forskyves mot siden, 2 lederuller, bøyesegmenter. St hhv. V. I stabil transportkasse.

Stålrør

Set St $\frac{3}{8}$ + $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ "

NRF 9846265 – Art.-nr. 590020 R kr 20 720,–

kr **17 600,–**

Stålrør

Set St $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ + 1 $\frac{1}{2}$ + 2"

NRF 9846266 – Art.-nr. 590021 R kr 22 320,–

kr **18 340,–**

Komposittrør

Set V 40 + 50 + 63 mm

NRF 9846267 – Art.-nr. 590022 R kr 21 040,–

kr **17 430,–**

Understell på 3 ben

NRF 9846268 – Art.-nr. 590150 R

kr **2 080,–**

Bøyesegment og glideruller 75 mm

NRF 9846375 – Art.-nr. 590063 R

kr **8 660,–**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Bøye rør foldefritt inntil Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Bøye i stedet for dyre fittings!

REMS Curvo er betalt allerede etter noen få bøyinger.
Uten skrustikke.
Straks klar til bruk uten innstillingsarbeider.



Info



1000 W – kun 8 kg
Tysk kvalitetsprodukt

REMS Curvo

Elektrisk rørbøyer Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", inntil 180°. Harde, halvharde, myke kobberør, også tynnveggede, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¼" myke mantlede kobberør, også tynnveggede, Ø 10–18 mm, tykkveggede kobberør K65 for kulde- og klimateknikk EN 12735-1 Ø ¾–1¼", rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål Ø 12–28 mm, C-stål, også mantlet, Ø 12–28 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstallasjonsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, komposittrør Ø 14–40 mm, m.v. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, trinnløs, elektronisk sikkerhets-berøringsbryter, høyre- og venstregang. Hurtig- og krypegang for målnøyaktig bøyning. Sokkelpinne. Bøyesegmenter og glidestykker¹. I stabil stålblikkask.

REMS Curvo	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	9846264	21 550,00	19 260,00
Set 15+18+22+28	580027 R220	9845956	23 990,00	21 050,00
Set 15 + 22 + 28	580022 R220	9845849	22 710,00	19 380,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	9845009	25 400,00	22 000,00



* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobil, hendig og lett.

Bøye i stedet for dyre fittings. REMS Curvo 22 V er betalt allerede etter noen få bøyinger. Uten skrustikke. Straks klar til bruk uten innstillingsarbeider. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, for ca. 90 bøyer rustfritt stålrør i pressfitting-systemer Ø 22 mm pr. batterilading^{*}.



Info



kun 8,5 kg
Tysk kvalitetsprodukt



REMS Curvo 22 V

Batteridrevet rørbøyer Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", inntil 180°. Harde, halvharde, myke kobberør, også tynnveggede, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1¼" myke mantlede kobberør, også tynnveggede, Ø 10–18 mm, tykkveggede kobberør K65 for kulde- og klimateknikk EN 12735-1 Ø ¾–1¼", rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål Ø 12–28 mm, C-stål, også mantlet, Ø 12–28 mm, myke presisjonsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinstallasjonsrør EN 50086 Ø 16–25 mm, komposittrør Ø 14–40 mm, m.v. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, sterk batteridrevet motor 21,6 V, trinnløs, elektronisk sikkerhets-berøringsbryter, høyre- og venstregang. Hurtig- og krypegang for målnøyaktig bøyning. Maskintilstandskontroll med overlastervern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Sokkelpinne. Bøyesegmenter og glidestykker¹. I stabil stålblikkask.

REMS Curvo 22 V	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	9849705	31 390,00	26 400,00
Set\ P 15 + 18 + 22 Uden akku, uden hurtiglader.	580091 R22	9849737	23 730,00	21 530,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	9849707	34 510,00	29 330,00
Set\ P 15 + 18 + 22 + 28 Uden akku, uden hurtiglader.	580092 R22	9849738	27 710,00	24 390,00

Maskinholder 3B

høyderegulerbar, med 3 ben
NRF 9845962 – Art.-nr. 586100 R

kr 3 020,–

¹REMS Curvo/Curvo 22 V Set leveres med bøyesegmenter og glidestykker med den henholdsvis mindre radiusen, se katalog.

REMS Curvo 50 – Bøye store rør foldefritt inntil Ø 50 mm, 90°.



Info

Uten skrustikke. Straks klar til bruk uten innstillingsarbeider.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Elektrisk rørbøyer Ø 10–50 mm, inntil 90°. Stålrør EN 10255 Ø ¼–1¼", rustfrie stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harde, halvharde, myke kobberør, Ø 10–42 mm, tynnveggede kobberør Ø 10–35 mm, tykkveggede kobberør K65 for kulde- og klimateknikk EN 12735-1 Ø ¾–1¼", rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål Ø 12–42 mm, C-stål Ø 12–42 mm, C-stål mantlet Ø 12–28 mm, komposittrør Ø 14–50 mm, m.v. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, trinnløs, elektronisk sikkerhets-berøringsbryter, høyre- og venstregang. Firkantmedbringer 35–50, oppstøtting 35–50 (for bøyesegmenter og glidestykker Ø 35 R100, Ø 42 R140, Ø 50 R135, Ø 1" R100, Ø 1¼" R140), sokkelpinne. I stabil transportkasse.
NRF 9846121 – Art.-nr. 580110 R220

kr 42 970,–

Firkantmedbringer 10–40, oppstøtting 10–40

for bøyesegmenter og glidestykker til REMS Curvo, REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, se tabell
Art.-nr.582120 R

kr 3 750,–



1000 W
Tysk kvalitetsprodukt



REMS Sinus – bøye rør foldefritt.



Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Sinus Set

Manuell rørbøyer Ø10–32 mm, Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", inntil 180°. Harde, halvharde, myke kobberør, også tynnveggede, Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{1}{2}$ ", myke mantlete kobberør, også tynnveggede, Ø 10–18 mm, rør i pressfitting-systemene i rustfritt stål, C-stål mantlet, Ø 12–18 mm, C-stål Ø 12–22 mm, myke presisjonsstålør Ø 10–20 mm, elektroinstallasjonsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, komposittrør Ø 14–32 mm, m.m. drivinnretning, sokkelpinne. Bøyesegmenter og glidestykker. REMS Bøyningspray. I stabil stålbutikkasse.

Set 15+18+22

NRF 9846668 – Art.-nr. 154001 R

kr **9 930,–**

Set 14+16+18

NRF 9846669 – Art.-nr. 154002 R

kr **9 570,–**

Set 12+15+18+22

NRF 9845961 – Art.-nr. 154003 R

kr **11 160,–**

Set 10+12+14+16+18+22

NRF 9846671 – Art.-nr. 154004 R

kr **14 060,–**



NY



REMS MSG 160-2 – automatisk sveising.

Elektronisk styring. Akustisk og visuell overvåking av sveiseprosessen.



Info

REMS MSG 160-2

Elektrisk smeltesveisemaskin 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, for sveising av avløpsrør med elektriske sveisemuffer i PE av fabrikatene Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Vulcathene-Eurofusion, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronisk styrt, med akustisk og visuell overvåking av sveiseprosessen. I stabilt, slagfast kunststoffhus med karabinkrok. Svei-seledning 3,9 m håndholdt rørskraper. I stabil koffert. NRF 9866832 – Art.-nr. 261002 R220 kr 9 480,–

kr **7 895,–**



REMS MSG – rasjonell muffesveising

Varmeelementer iht. DVS.
Høyverdig PTFE-belegg.



Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Varmeelement-muffesveiseapparat for kunststoffrør og formstykker av PB, PE, PP, PVDF. Varmerelment 230 V, med PTFE-belagte varmestusser, varmebøsinger for 20, 25, 32 mm. Fast innstilt temperatur for PP-rør på 263°C, med elektronisk temperatur-regulering. Oppbevaringsstativ. Holder for arbeidsbenk for å feste apparatet i horisontal eller vertikal stilling. Sekskant-tappnøkkel for montering og demontering av varmestussene og varmebøsinger. I stabil stålbutikkasse. NRF 9857015 – Art.-nr. 256233 kr 6 920,–

kr **6 280,–**

REMS Secco – til tørking og avfukting.

Avfuktingseffekt ≤ 80 l / 24 h
Luftmengde ≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Avfuktingseffekt ≤ 50 l / 24 h
Luftmengde ≤ 265 m³/h

Sterke, høyeffektive luftavfuktere/byggtørkere for tørking av rom, f.eks. etter vannskader, etter oversvømmelser, for avfukting av kjellerrom som lukter innestengt m.m. og for raskere tørking av f.eks. betong, murverk, puss, påstøp. Til profesjonell bruk i håndverk og industri.

REMS Secco 80 Set

Elektrisk luftavfukter/byggtørker til profesjonell bruk. For tørking av rom, for avfukting av kjellerrom m.m. og for tørking av f. eks. betong, murverk, puss, påstøp. Kuldeaggregat med rotasjonskompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, med automatisk varmgass-avrimingssystem, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Avfuktingseffekt ≤ 80 l/24 h, luftmengde ≤ 850 m³/h. Elektronisk styreenhet med belyst 3" display og minnefunksjon. Elektronisk hygromstat, driftstimeteller, strømforbruksmåler. Luftfilter. I stabilt stålplatehus på trillbart stålørstativ med store trillehjul. I kartong. NRF 9846686 – Art.-nr. 132010 R220 kr 26 810,-

kr **22 360,-**

REMS Secco 50 Set

Elektrisk luftavfukter/byggtørker til profesjonell bruk. For tørking av rom, for avfukting av kjellerrom m.m. og for tørking av f. eks. betong, murverk, puss, påstøp. Kuldeaggregat med rotasjonsstempelkompressor og kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, med elektronisk avrimingssystem, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Avfuktingseffekt ≤ 50 l/24 h, luftmengde ≤ 265 m³/h. Elektronisk styreenhet med belyst stort betjeningspanel og minnefunksjon. Elektronisk hygromstat. Luftfilter. Intern 7,7 l kondensatbeholder. I stabilt plasthus med lederuller. I kartong. NRF 9849717 – Art.-nr. 132011 R220

kr **9 610,-**

11,5 l kondensvann beholder

For oppsamling av kondensvann innenfor stålplatehuset. NRF 9846687 – Art.-nr. 132100 R

kr **660,-**

Utblåsningssett

Bestående av avtrekkslange Ø 200 mm, 10 m lang, med festeøyer i metall til oppheng på stedet, med koblingsflens til fordeling av utblåsningsluften i rommet, til avfukting av hulrom, f. eks. over mellomtak, og for ekstra blåsning mot våte overflater. NRF 9846688 – Art.-nr. 132104 R

kr **3 940,-**

REMS Detect W

Dielektrisk fuktmåler til fuktmåling uten ødeleggelse i byggematerialer, f. eks. betong, murverk, gips, tre. NRF 9848806 – Art.-nr. 132115 R

kr **2 890,-**

REMS Orkan – for lufting.



REMS Orkan 1360

Elektrisk byggvifte til profesjonell bruk. For lufting og ventilasjon av rom, mellomrom, sjakter, hulrom og for lufting og vindkjøling av maskiner, festtelt, arrangementhaller. For understøttelse av luftutvekslingen i fuktige, uluftede kjellerrom, for understøttelse av tørking av f.eks. betong, murverk, puss, påstøp og for å fylle f.eks. hoppeslott, varmluftballonger. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Luftmengde 1360 m³/h I stabilt plasthus I kartong. NRF 9862647 – Art.-nr. 132300 R220 kr 5 070,-

kr **4 110,-**

REMS Orkan 2050

Elektrisk byggvifte til profesjonell bruk. For lufting og ventilasjon av rom, mellomrom, sjakter, hulrom og for lufting og vindkjøling av maskiner, festtelt, arrangementhaller. Til understøttelse av luftutvekslingen i fuktige, uluftede kjellerrom. Spesielt også for å fremskynde tørkingen av f.eks. betong, murverk, puss, påstøp. Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, for kontinuerlig drift. Svært stillegående. Luftmengde 1740/2050 m³/h. I stabilt plasthus. I kartong. NRF 9862648 – Art.-nr. 132301 R220 kr 5 350,-

kr **4 360,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC og REMS Mini-Press S 22 V ACC – De ekte enhånds-radialpresser! Universell inntil 40 mm. Ekstremt lett. Ekstremt liten. Ekstremt lett håndterlig. Lynrask. 360° dreibar.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah for ca. 390 pressinger Viega Profipress DN 15 pr. batterilading*.



Patent EP 1 952 948
REMS presstenger Mini har en spesielt kompakt konstruksjon og lav vekt på grunn av presstang-tilkoblingens plassering.

Patent EP 2 347 862
Fordypninger innpasset i pressbakkene for sikker føring av koblingslaskene for pressing uten forskyvning.

←ACC→
Automatic Circuit Control
med automatisk tilbakebøl



REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack/
REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack

Batteridrevet radialpresse 22 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼". Til drift av REMS presstenger Mini/pressringer. Dreibar presstangholder med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 21,6 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høytrykkes-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. LED-arbeidsllys. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtigladeapparat 220–240 V, 50–60 Hz, 70 W.



REMS Mini-Press 22 V ACC	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack I stabil stålblikkasse.	578010 R220	9846379	22 060,00	16 300,00
Basic-Pack I systemkasse L-Boxx.	578014 R220	9846685	22 580,00	16 790,00
Basic-Pack\I Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I stabil stålblikkasse.	578004 R22	9849723	16 160,00	12 610,00
Basic-Pack\I Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I systemkasse L-Boxx.	578005 R22	9849724	16 680,00	13 090,00

REMS Mini-Press S 22 V ACC	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
Basic-Pack I stabil stålblikkasse.	578015 R220	9857008	22 060,00	16 300,00
Basic-Pack I systemkasse L-Boxx.	578016 R220	9850405	22 580,00	16 790,00
Basic-Pack\I Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I stabil stålblikkasse.	578006 R22	9849725	16 160,00	12 610,00
Basic-Pack\I Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I systemkasse L-Boxx.	578007 R22	9849726	16 680,00	13 090,00

Spenningsforsyning 230 V/21,6 V for nettdrift 230 V istedenfor batteri Li-Ion 21,6 V	571567 R220	9856999	5 120,00	4 130,00
--	-------------	---------	----------	-----------------

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

¹⁾ Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 5 år på www.rems.de/service.



Info



Info





Automatic Circuit Control
med automatisk tilbakeløp

Tysk kvalitetsprodukt



Info



kun 2,4 kg

LED-arbeidslys



**Kun 2,4 kg! Universell inntil 40 mm.
Ekstremt lett. Ekstremt liten. Ekstremt
lett håndterlig. Lynrask. 360° dreibar.**

REMS Mini-Press 14 V ACC Basic-Pack

Batteridrevet radialpresse 22 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4". Til drift av REMS presstenger/pressringer. Presstangholder med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 14,4 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyttelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. LED-arbeidslys. Oppladbart batteri Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, hurtigladeapparat 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W. I stabil stålblikkasse.

NRF 9846206 – Art.-nr. 578012 R220 kr 18 600,–

kr **13 400,–**



Automatic Circuit Control
med automatisk tilbakeløp

Tysk kvalitetsprodukt



Info



kun 4,3 kg

LED-arbeidslys



**Universell inntil 110 mm. Kompakt.
Hendig. Lynrask. 360° dreibar.**

REMS Akku-Press 14 V ACC Basic-Pack

Batteridrevet radialpresse 32 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift av REMS presstenger/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Presstangholder med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 14,4 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyttelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. Oppladbart batteri Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. I stabil stålblikkasse.

NRF 9846207 – Art.-nr. 571014 R220 kr 21 040,–

kr **16 140,–**

**Universell inntil 110 mm. Kompakt.
Hendig. Lynrask. 360° dreibar.**



Automatic Circuit Control
med automatisk tilbakeløp

Tysk kvalitetsprodukt



kun 4,7 kg



Info

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift av REMS presstenger/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Presstangholder med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med velprøvet universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyttelses-hydraulikksystem. Sikkerhets-berøringsbryter. I stabil stålblikkasse.

NRF 9846116 – Art.-nr. 577010 R220 kr 18 080,–

kr **15 940,–**

**REMS Power-Press SE – universell
inntil Ø 110 mm. Sikker pressing
i løpet av få sekunder.**



Info

Tysk kvalitetsprodukt



kun 4,7 kg



REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektrisk radialpresse 32 kN til produksjon av pressforbindelser Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4". Til drift av REMS presstenger/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av fremmede fabrikater. Presstangholder med automatisk låsing. Elektromekanisk drivmekanisme med gjennomprøvd universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling og matesystem med trapes-gjengespindel. Sikkerhets-berøringsbryter. I stabil stålblikkasse.

NRF 9845972 – Art.-nr. 572111 R220 kr 11 920,–

kr **10 730,–**



Automatic Circuit Control
med automatisk tilbakeløp

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Power-Press XL ACC – universell inntil Ø 110 mm.



Info

Også for Geberit Mapress c-stål, rustfritt stål, kobber i drikkevann- og varmeinstallasjon inntil Ø 108 mm.

Presse fra Ø 10–108 mm i bare én arbeidsoperasjon.

Ekstremt raskt, f. eks. Geberit Mapress rustfritt stål Ø 108 mm i bare 15 s.

Til drift av REMS presstenger/pressringer/pressringer XL og egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Dreibar presstangholder med automatisk låsing.

Dreibar presstang-holder med automatisk låsing.

REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Elektrohydraulisk radialpresse 32 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser Ø 10–108 (110) mm, Ø ¾–4". Til drift av REMS presstenger/pressringer/pressringer XL og egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Dreibar presstangholder med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med velprøvd universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyteles-hydraulikk-system. Sikkerhets-berøringsbryter. I systemkasse XL-Boxx. NRF 9850418 – Art.-nr. 579012 R220

kr **28 980,-**



Automatic Circuit Control
med automatisk tilbakeløp



Presse fra Ø 64 – 108 mm i bare én arbeidsoperasjon. Anti-vibrasjons-system.



Info

Ekstremt rask, f. eks. Geberit Mapress edelstål Ø 108 mm i bare 15 s. Med tvangsforløp. Mellomtangen sitter sikkert takket være automatisk låsing. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, for ca. 150 pressinger Geberit Mapress edelstål Ø 108,0 mm pr. batterilading*.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7

Batteridrevet radialpresse 45 kN med tvangsforløp til produksjon av pressforbindelser XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Til drift av REMS pressringer XL. Dreibart pressringfeste med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 21,6 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyteles-hydraulikk-system. Sikkerhets-berøringsbryter. Anti-vibrasjons-system. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Mellomtang Z7 XL 45 kN. I systemkasse XL-Boxx. NRF 9849921 – Art.-nr. 579014 R220

kr **39 470,-**

Tysk kvalitetsprodukt



kun 1,6 kg

REMS Eco-Press – universell inntil Ø 26 mm. Lynrask, sikker pressing.



Info


REMS Eco-Press drivinnretning

Manuell radialpresse med låsende endeanslag til produksjon av pressforbindelser med kunststoff- og komposittrør Ø 10–26 mm, Ø ¾–1". Til drift av REMS presstenger/pressringer. Med delbare rørarmer. I skinpakning. NRF 9845971 – Art.-nr. 574000 R kr 2 810,-

kr **2 620,-**

REMS Akku-Press E 22 V ACC og REMS Akku-Press 22 V ACC – Universell inntil 110 mm. Kompakt. Hendig. Lynrask. 360° dreibar.

Tvangsforløp. Anti-vibrasjons-system. Automatisk låsing av presstangen. Batteri Li-Ion 21,6V, 2,5Ah for ca. 200 pressinger Viega Profipress DN 15 pr. batterilading.

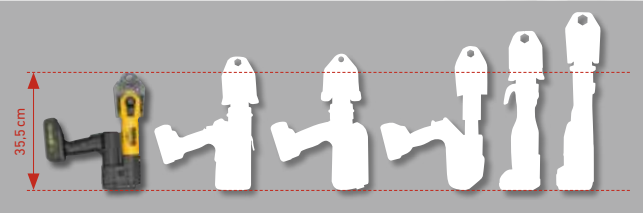

Den lille blant de store.



med automatisk tilbakesløp
Trysk kvalitetsprodukt



REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack/ REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Batteri-radialpresse 32 kN med tvangsforløp, til produksjon av pressforbindelser Ø 10–108 (110) mm Ø ¾–4". Til drift av REMS presstenger/pressringer og av egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Presstangholder med automatisk låsing. Elektrohydraulisk drivmekanisme med sterk batteridrevet motor 21,6 V, 380 W, robust planetdrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyttelses-hydraulikk-system. Sikkerhets-berøringsbryter. Anti-vibrasjons-system. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah.



NY

REMS Akku-Press E 22 V ACC

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
I stabil stålblekkasse.
NRF 9800298 – Art.-nr. 576016 R220
kr 22 320,–

kr **17 430,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack

Hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 70 W.
I systemkasse L-Boxx.
NRF 9800301 – Art.-nr. 576017 R220
kr 22 830,–

kr **17 920,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Uten batteri, uten hurtigladeapparat.
I stabil stålblekkasse.
NRF 9800299 – Art.-nr. 576018 R22
kr 16 880,–

kr **13 290,–**

REMS Akku-Press E 22 V ACC Basic-Pack\IP

Uten batteri, uten hurtigladeapparat.
I systemkasse L-Boxx.
NRF 9800302 – Art.-nr. 576019 R22
kr 17 400,–

kr **13 680,–**



kun 3,3 kg

LED-arbeidslys



Med
monitoring av
presstrykket og
resultatvisning.

REMS Akku-Press 22 V ACC

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Med monitoring av presstrykket og resultatvisning.
Hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
I stabil stålblekkasse.
NRF 9849727 – Art.-nr. 576010 R220
kr 26 170,–

kr **19 430,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack

Med monitoring av presstrykket og resultatvisning.
Hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.
I systemkasse L-Boxx.
NRF 9849728 – Art.-nr. 576011 R220
kr 26 680,–

kr **20 000,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Med monitoring av presstrykket og resultatvisning.
Uten batteri, uten hurtigladeapparat.
I stabil stålblekkasse.
NRF 9849729 – Art.-nr. 576001 R22
kr 20 470,–

kr **16 590,–**

REMS Akku-Press 22 V ACC Basic-Pack\IP

Med monitoring av presstrykket og resultatvisning.
Uten batteri, uten hurtigladeapparat.
I systemkasse L-Boxx.
NRF 9849731 – Art.-nr. 576002 R22
kr 20 990,–

kr **16 960,–**

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

CONNECTED

REMS Akku-Press 22 V Connected – Universell inntil Ø 110 mm. Med Connected-funksjonalitet over Wi-Fi-radiostandard og OLED-display.

Valgbar ACC-kjøremodus. Monitoring av presstrykket og resultatvisning. Anti-vibrasjons-system. Automatisk låsing av presstangen. Låseposisjon av tangholdebolt er overvåket elektrisk. Sikker pressing i løpet av få sekunder. Taleopptak med språkgjenkjenning. Oppretting av rapporter med tekst og bilder. Geolokalisering av presstedene. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah for ca. 210 pressinger Viega Profipress DN 15 med en batterilading*.




Monitoring av presstrykket ...

Presstrykket overvåkes kontinuerlig under arbeidsprosessen. Trykk-tidsdiagrammet for kompresjonen kan vises direkte på OLED-displet.



... og resultatvisning

Hvis presstrykket var innenfor spesifikasjonen, vises et "smilende smiley" på OLED-skjermen.




Logger med egen firmaplogo

Alle måle-/pressedata logges. Brukeren kan få tilgang til disse dataene via REMS Service Portal, laste opp bilder av trykk og lage logger med tekst og bilder.



Geolokalisering

Automatisk bestemmelse av presseposisjoner og visualisering på kartet.

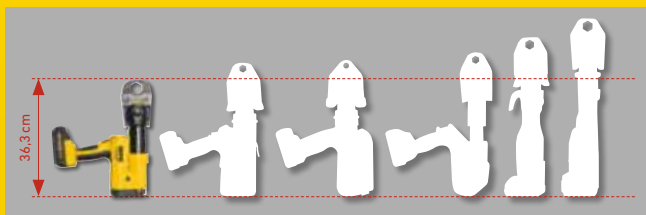

Den lille blant de store.



Stemmeopptak med stemmegjenkjenning

Et stemmeopptak kan gjøres for hvert trykk. Via "Speech-to-Text" (talegjenkjenning) kan et stemmeopptak konverteres til redigerbar tekst.



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

Batteridrevet radialpresse 32 kN med valgbar ACC-kjøremodus, med Connected-funksjonalitet over Wi-Fi-radiostandard og OLED-display, monitoring av presstrykket og resultatvisning, til fremstilling av pressforbindelser Ø 10–108 (110) mm Ø 3/8–4". Til fremdrift av REMS presstenger/pressringer og egnede presstenger/pressringer av andre fabrikater. Dreibar presstangholder med automatisk låsing. Låseposisjon av tangholdebolt er overvåket elektrisk. Elektrohdraulisk drivmekanisme med sterk og effektiv batteridrevet, børsteløs, vedlikeholdsfri batteridrevet motor 21,6 V, 400 W, robust planedrev, eksenterstempelpumpe og kompakt høyteftelses-hydraulikk-system. Anti-vibrasjons-system sikkerhets-berøringsbryter. LED-arbeidslys. Batteri Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

I stabil stålblikkasse.

NRF 9865685 – Art.-nr. 576014 R220
kr 38 990,–

kr **30 680,–**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack

I systemkasse L-Boxx.

NRF 9865686 – Art.-nr. 576015 R220
kr 39 510,–

kr **31 070,–**



Info

NRF 9865685 –



REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Uten batteri, uten hurtigladeapparat.

I stabil stålblikkasse.

NRF 9865687 – Art.-nr. 576004 R22
kr 33 300,–

kr **26 320,–**

REMS Akku-Press 22 V Connected Basic-Pack\IP

Uten batteri, uten hurtigladeapparat.

I systemkasse L-Boxx.

NRF 9865688 – Art.-nr. 576005 R22
kr 33 810,–

kr **26 720,–**

*Omgivelsestemperatur ca. 20°C. Wi-Fi deaktivert. LED arbeidslys av.

¹⁾Garantibetingelser og registrering til forlengelse av produsentgarantien til 5 år på www.rems.de/service.

REMS presstenger/pressringer VMP 3/8 – 2" for Viega Megapress/Megapress S

Drift med alle REMS radialpresser med skyvekraft 32 kN og egnede radialpresser av andre fabrikater. Ikke for gassinstallasjoner.

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Z5

Presskontur	Art.-nr.	NRF	kr
VMP 3/8" (OD 17,2 mm)	571740	9849856	2 660,00
VMP 1/2" (OD 21,3 mm)	571762	9849857	2 660,00
VMPz 3/4" (OD 26,9 mm)	571764	9849858	2 660,00
VMPz 1" (OD 33,7 mm)	571767	9849859	2 660,00
VMPz 1 1/4" (S) (OD 42,4 mm)	572413	9849861	8 710,00
VMPz 1 1/2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 48,3 mm)	572844 R	9849862	5 930,00
VMPz 2" (PR-3B) ¹⁾ (OD 60,3 mm)	572845 R	9849863	5 930,00

Mellomtang Z5

til drift av REMS pressringene
VMPz 1 1/2"–2" (PR-3B)

NRF 9856984 – Art.-nr. 572802 RX

kr 3 840,–

¹⁾ Til drift av pressringene (PR -3B) er det nødvendig med mellomtangen Z5.

REMS pressringer VMP 2 1/2 – 4" for Viega Megapress S XL

Drift med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC med skyvekraft 45 kN. Mellomtang Z7 XL 45 kN nødvendig. Ikke for gassinstallasjoner.

Tysk kvalitetsprodukt



Info



Z7 XL 45 kN

Presskontur	Art.-nr.	NRF	kr
VMPz 2 1/2" XL (PR-3B) (OD 66,7 mm)	579112 R	9849866	7 530,00
VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 79,4 mm)	579113 R	9849867	7 530,00
VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 104,8 mm)	579114 R	9849868	7 980,00

Mellomtang Z7 XL 45 kN

til drift av REMS pressringene
VMPz 2 1/2"–4" XL (PR-3B)

NRF 9849846 – Art.-nr. 579123 R


kr 4 880,–

REMS presstenger – Har stått sin prøve millioner av ganger. For alle vanlige pressfitting-systemer.

Robuste presstenger/presstenger Mini av hardt og fleksibelt, spesielt hardet spesialstål. Presskonturene på REMS presstenger er systemspesifikke og tilsvarer presskonturene på de respektive pressfitting-systemene. Dermed feilfri, systemkonform, sikker pressing. Pressbakkene på presstengene har en presskontur som er meget nøyaktig innarbeidet og maskinelt nøyaktig avrundet på CNC-bearbeidingsentre. Dermed betydelig mindre produksjonstoleranse enn med presskonturer som bare er støpt.

Tilbakesporing iht. EN 1775:2007

Hver av REMS presstenger/presstenger Mini/pressringer med presskontur M, V, SA, B, RN og UP har en spesifikk markering innarbeidet i presskonturen, som etterlater et varig avtrykk direkte på fittingen etter pressingen. Dette gjør at brukeren kan kontrollere også etter pressingen om det ble brukt en egnet presstang hhv. egnet pressing til fremstilling av pressforbindelsen.



Med denne sporingen oppfyller REMS anbefalingene i den europeiske standarden EN 1775:2007 ved installasjon av pressfitting-systemer for gass.

Eksempel REMS presstang M: Avtrykk „M“ på presset fitting for sporing iht. EN 1775:2007



Alle REMS presstenger som er merket med * i katalogen har en ytterligere tilkobling og passer også til manuell radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkelt, rimelig lagerhold.

Patent EP 2 027 971

REMS presstang ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanning forhindrer graddannelse på presshylsen.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS presstenger M og V opp til 35 mm

kr 1590,–

REMS presstenger Mini M og V opp til 35 mm

kr 1570,–

REMS presstenger opp til 32 mm. F, TH, U, UP, VP, G, B

kr 2020,–

REMS presstenger Mini opp til 32 mm. F, TH, U, UP, VP, G, B

kr 1970,–

REMS presstenger Mini Set M 15+18+22+28+35

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9845011 – Art.-nr. 578055 R
kr 11 280,–

kr 9090,–

V 15+18+22+28+35

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9845012 – Art.-nr. 578056 R
kr 11 280,–

kr 9090,–

REMS presstenger Set M 15+18+22+28+35

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9845013 – Art.-nr. 571161 R
kr 11 370,–

kr 9490,–

V 15+18+22+28+35

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9845014 – Art.-nr. 571162 R
kr 11 370,–

kr 9490,–



Mer presstenger Mini + presstenger Mini Sets



Mer presstenger + presstenger Sets

REMS presstenger / REMS presstenger Mini BMP ¼" – 1½" for kulde- og klimateknikk.

REMS presstenger Mini BMP for pressfitting-systemet
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontur	Art.-nr.	NRF	kr
BMP ¼"	578700	9849847	2 170,00
BMP ¾"	578702	9849848	2 170,00
BMP ½"	578704	9849849	2 170,00
BMP ⅝"	578706	9849851	2 170,00
BMP ¾"	578708	9849852	2 170,00
BMP ⅞"	578710	9849853	2 170,00
BMP 1"	578712	9849854	2 170,00
BMP 1½"	578714	9849855	2 170,00



Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS presstenger BMP for pressfitting-systemet
Conex Bänninger >B< MaxiPro

Presskontur	Art.-nr.	NRF	kr
BMP ¼"	571700 R		2 290,00
BMP ¾"	571702 R		2 290,00
BMP ½"	571704 R		2 290,00
BMP ⅝"	571706 R		2 290,00
BMP ¾"	571708 R		2 290,00
BMP ⅞"	571710 R		2 290,00
BMP 1"	571712 R		2 290,00
BMP 1½"	571714 R		2 290,00



Info

For rørledninger
som fører
kuldemedier til
48 bar
Conex Bänninger
>B< MaxiPro

REMS presstenger Mini Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9861903 – Art.-nr. 578090 R kr 10 490,-

kr **8 750,-**

REMS presstenger Mini Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9861904 – Art.-nr. 578091 R kr 19 160,-

kr **15 940,-**

REMS presstenger Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝"

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9861906 – Art.-nr. 571184 R kr 10 940,-

kr **9 130,-**

REMS presstenger Set BMP ¼ + ⅜ + ½ + ⅝" + ¾ + ⅞ + 1 + 1½"

I systemkasse L-Boxx.
NRF 9861907 – Art.-nr. 571185 R kr 20 070,-


kr **16 680,-**

REMS pressringer S (PR-2B) – nå trinnløst vrid-
bar - problemløsningen for steder som er van-
skelig tilgjengelige.

f.eks. oppbryttinger av mur, frilagte rør, sjakter



Info

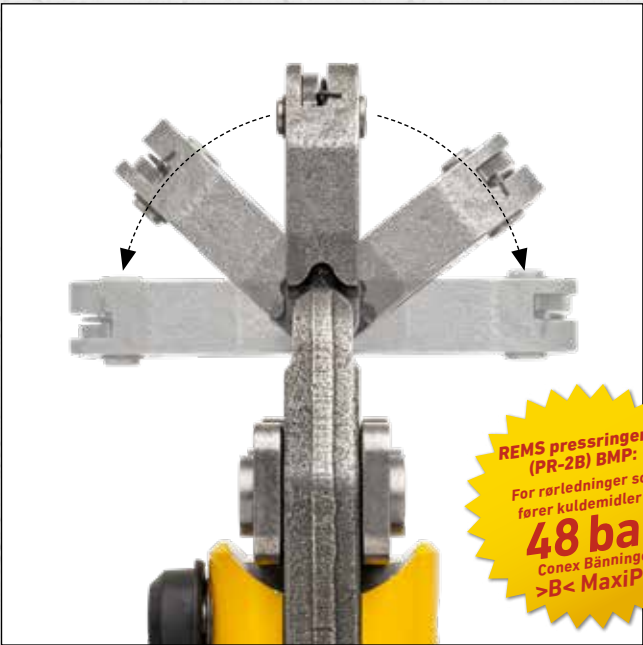

REMS pressringer S
(PR-2B) BMP:
For rørledninger som
fører kuldemedier til
48 bar
Conex Bänninger
>B< MaxiPro

REMS pressringer S (PR-2B)

Presskontur	Art.-nr.	NRF
M 12 S (PR-2B)	574736 R	9864716
M 15 S (PR-2B)	574738 R	9864717
M 18 S (PR-2B)	574740 R	9864718
M 22 S (PR-2B)	574742 R	9864719
M 28 S (PR-2B)	574744 R	9864721
M 35 S (PR-2B)	574746 R	9864722
F 16 S (PR-2B)*	574728 R	9850427
F 20 S (PR-2B)*	574730 R	9850428
F 26 S (PR-2B)*	574732 R	9850429
F 32 S (PR-2B)*	574734 R	9850438
TH 10 S (PR-2B)*	574772 R	
TH 11,6 S (PR-2B)*	574774 R	
TH 12 S (PR-2B)*	574776 R	
TH 14 S (PR-2B)*	574778 R	
TH 15 S (PR-2B)*	574780 R	
TH 16 S (PR-2B)*	574782 R	9864729
TH 17 S (PR-2B)*	574784 R	
TH 18 S (PR-2B)*	574786 R	
TH 20 S (PR-2B)*	574788 R	9864731
TH 22 S (PR-2B)*	574790 R	
TH 25 S (PR-2B)*	574792 R	9864732
TH 26 S (PR-2B)*	574794 R	9864733
TH 28 S (PR-2B)	574796 R	
TH 32 S (PR-2B)	574798 R	9864734
V 12 S (PR-2B)	574748 R	9864723
V 14 S (PR-2B)	574800 R	
VG 14 S (PR-2B)	574750 R	

Presskontur	Art.-nr.	NRF
V 15 S (PR-2B)	574752 R	9864724
V 16 S (PR-2B)	574802 R	
VG 16 S (PR-2B)	574754 R	
V 18 S (PR-2B)	574756 R	9864725
V 22 S (PR-2B)	574758 R	9864726
V 28 S (PR-2B)	574760 R	9864727
V 35 S (PR-2B)	574762 R	9864728
BMP 6 S (PR-2B)	574710 R	9865667
BMP 8 S (PR-2B)	574712 R	9865668
BMP 10 S (PR-2B)	574714 R	9865669
BMP 12 S (PR-2B)	574716 R	9865671
BMP 15 S (PR-2B)	574718 R	9865672
BMP 16 S (PR-2B)	574720 R	9865673
BMP 18 S (PR-2B)	574722 R	9865674
BMP 22 S (PR-2B)	574724 R	9865675
BMP 28 S (PR-2B)	574726 R	9865676
BMP ¼" S (PR-2B)	574810 R	
BMP ⅜" S (PR-2B)	574812 R	
BMP ½" S (PR-2B)	574814 R	
BMP ⅝" S (PR-2B)	574816 R	
BMP ¾" S (PR-2B)	574818 R	
BMP ⅞" S (PR-2B)	574820 R	
BMP 1" S (PR-2B)	574822 R	
BMP 1½" S (PR-2B)	574824 R	

REMS pressringer S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 12 mm til 28 mm

kr **1 540,-**

REMS pressringer S (PR-2B)

M, F, TH, V, VG, BMP 32 mm til 35 mm

kr **1 700,-**

REMS mellomtang Mini Z8

til drift av REMS pressringer S (PR-2B).
Passer til alle REMS radialpresser 32 kN.
NRF 9846357 – Art.-nr. 574700 R

kr **1 790,-**

REMS mellomtang Z8

til drift av REMS pressringer S (PR-2B).
Passer til alle REMS radialpresser 32 kN og
egned radialpresser fra andre merker med en skyvekraft på 32 kN.
NRF 9850426 – Art.-nr. 574702 R

kr **1 790,-**

Stålblikkasse

med innlegg for mellomtang Mini Z8 og mellomtang Z8 samt 6 stykk REMS pressringer
V 12–35 S (PR-2B) hhv. M 12–35 S (PR-2B) hhv. F 16–32 S (PR-2B).
NRF 9846697 – Art.-nr. 574516 R

kr **1 200,-**

Tysk kvalitetsprodukt



* Drift også med manuell radialpresse REMS Eco-Press ved å bruke mellomtang Z8.

f.eks. presskontur M for pressfitting-systemer Geberit Mapress C-STÅL, RUSTFRITT STÅL, RUSTFRITT STÅL gass, KOBBER, KOBBER gass.

Presse inntil Ø 108 mm i bare én arbeidsoperasjon.



REMS pressringer XL (PR-3S) inntil Ø 108 mm

Høyt belastbare pressringer XL (PR-3S) og mellomtang Z6 XL eller Z7 XL av smidd og spesielt herdet spesialstål. Presskonturene til REMS pressringer XL (PR-3S) er system-spesifikke og tilsvarer presskonturene på de respektive pressfitting-systemene. Dermed feilfri, systemkonform, sikker pressing.

Presskontur	Art.-nr.	NRF	kr
M 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	579107 R	9846677	14 360,00
M 76,1 XL (PR-3S) ²⁾	579101 R	9846678	14 360,00
M 88,9 G XL (PR-3S) ²⁾	579110 R	9849761	16 750,00
M 108,0 G XL (PR-3S) ²⁾	579111 R	9849762	16 750,00
XP 64,0 XL (PR-3S) ²⁾	579100 R	9846676	13 060,00
XP 66,7 XL (PR-3S) ²⁾	579108 R	9849688	14 360,00
XP 108,0 XL (PR-3S) ²⁾	579109 R	9849689	16 750,00

Mellomtang Z6 XL

til drift av REMS pressringer XL 64,0–108,0 (PR-3S) med REMS Power-Press XL.
NRF 9846675 – Art.-nr. 579120 R


kr 4 620,–

Mellomtang Z7 XL 45 kN


til drift av REMS pressringer XL 64,0–108,0 (PR-3S) med REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
NRF 9849846 – Art.-nr. 579123 R

kr 4 880,–

²⁾ Til drift av pressringene XL (PR-3S) det nødvendig med mellomtang Z6 XL eller Z7 XL.
³⁾ Drivmekanisme med REMS Power-Press XL, REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.

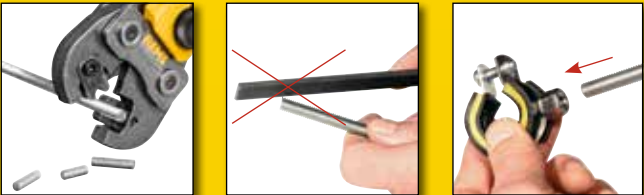

Kapptang med vendbare kappinnsatser for stål, rustfritt stål, M 6–M 12, til fasthetsklasse 4.8 (400 N/mm²).

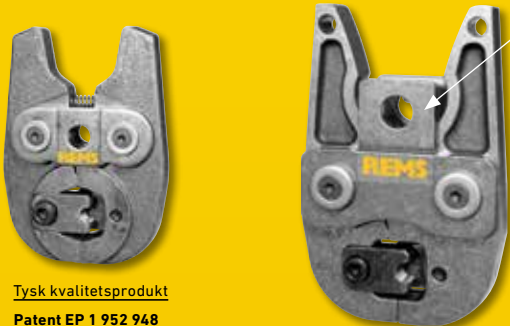

Tysk kvalitetsprodukt
Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

REMS kapptenger M –
Kappe gjengestenger. Lynraskt.



Alle kapptenger M som er merket med * har en ekstra tilkobling for manuell drift med manuell radialpresse REMS Eco-Press. Derfor enkelt, rimelig lagerhold.

For REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC:

REMS kapptang Mini – kapper på bare 2 sekunder!

M 6	NRF 9846036 – Art.-nr. 578620	
M 8	NRF 9845965 – Art.-nr. 578621	
M 10	NRF 9845966 – Art.-nr. 578622	i stedet for kr 2 990,– nå kun

For REMS radialpresser (unntatt REMS Mini-Press 14 V ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) og egnede radialpresser av andre fabrikater:

REMS kapptang

M 6*	NRF 9845848 – Art.-nr. 571890	
M 8*	NRF 9846005 – Art.-nr. 571895	
M 10	NRF 9846151 – Art.-nr. 571865	
M 12	NRF 9845847 – Art.-nr. 571870	i stedet for kr 2 990,– nå kun

kr 2 750,–

REMS pressringer for store dimensjoner inntil
Ø 54 mm. Sette på. Presse. Ferdig.



REMS pressringer (PR-3S) med 3 pressegmenter svingbart opplagret på en bevegelig ring for krevende pressinger med store dimensjoner. Optimal pressing med radially styrt bevegelse på pressegmentene. Presskontur M for pressfittingssystemer Geberit Mapress og andre passende systemer.

REMS pressring M42 (PR-3S)	NRF 9846213 – Art.-nr. 572706 R	kr 8 320,–
REMS pressring M54 (PR-3S)	NRF 9846214 – Art.-nr. 572708 R	kr 8 320,–
Mellomtang Z2 til drift av REMS pressringer (PR-3S) 42–54 mm	NRF 9850416 – Art.-nr. 572795 R	kr 1 790,–
Stålblikkasse	NRF 9845819 – Art.-nr. 572810 R	kr 1 200,–
Pressring-sett komplett	NRF 9846292 – Art.-nr. 572060 R	kr 19 600,–



Tysk kvalitetsprodukt

kr 17 210,–

Spenningsforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V for
nett drift i stedet for Akku Li-Ion 14,4 V



Spenningsforsyning Li-Ion 230 V/14,4 V

for nettdrift i stedet for Akku Li-Ion 14,4 V
NRF 9846212 – Art.-nr. 571565 R220 kr 4 350,–

kr 3 510,–



Info



Info

Tysk kvalitetsprodukt



W1.303



7808-649

REMS Spezial – høylegert gjengeolje.

på mineraloljebasis, kan vaskes ut med vann.

REMS Spezial 5 l dunk

NRF 9845861 – Art.-nr. 140100 R kr 930,-

kr **640,-**

REMS Spezial 600 ml spray

NRF 9845863 – Art.-nr. 140105 R kr 290,-

kr **220,-**

REMS Sanitol – mineraloljefritt gjengeolje.

Fullstendig vannløselig. Fri for mineralolje og etanol. Til utvaskingskontroll innfarget i rødt. Fremragende korrosjonsbeskyttelse.

REMS Sanitol 5 l dunk

NRF 9846248 – Art.-nr. 140110 R kr 2 160,-

kr **1 420,-**

REMS Sanitol 600 ml spray

NRF 9846247 – Art.-nr. 140115 R kr 420,-

kr **310,-**

REMS eva – Rørleggerens gjengeskralle.



Info

Spesielt lett startkutt og gjengeskjæring med nøyaktig bearbeiding av gjenghode, skjærebakker og deksel til en kompakt enhet. Skrallespak av stål, med tykk plastmantel.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4

Manuell gjengeskjæreskralle med hurtigskifte-gjengehoder. For rørgjenger 1/2"-2", 16-50 mm, boltegjenger 6-30 mm, 1/4"-1". For høyre- og venstregjenger. 1 skrallespak for hele skjæreområdet. Hurtigskifte-gjengehoder R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4" med skjærebakker for koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre. I stabil stålblikkasse. NRF 9845802 – Art.-nr. 520015 kr 6 100,-

kr **5 380,-**

REMS eva Set R 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2

Manuell gjengeskjæreklemme med hurtigskifte-gjengehoder R 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"-2. I stabil stålblikkasse. NRF 9845803 – Art.-nr. 520017 kr 8 470,-

kr **7 380,-**

REMS hurtigskifte-gjengehoder S



Info

Problemløsningen for vanskelig tilgjengelige steder, f.eks. mureppbrudd, frittliggende rør, sjakter. Ekstra, nøyaktig rørføring på dekselsiden for perfekt rørsentrering og lett startkutt.



Tysk kvalitetsprodukt



REMS hurtigskifte-gjengehoder S Set R 3/8 + 1/2 + 3/4"

Hurtigskifte-gjengehoder S, forlengelse 300 mm. I stabil stålblikkasse. NRF 9846187 – Art.-nr. 520025 R kr 6 930,-

kr **6 550,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V – Elektriske gjengeskjærere med hurtigskifte-skjærehoder.



REMS Amigo
1200 W – kun 3,5 kg



Info

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Amigo 2
1700 W – kun 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – kun 5,6 kg



Info



Betegnelse	REMS eva hurtigskifte-gjengehoder	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ For rørgjenger ½ – 1¼", 16 – 40 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". For høyre- og venstregjenger. I stabil stålblekkasse.	For rørgjenger koniske ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ høyre.	530020 R220	9845811	13 600,00	10 450,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 For rørgjenger ½ – 2", 16 – 50 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". For høyre- og venstregjenger. I stabil stålblekkasse.	For koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 høyre.	540020 R220	9845813	21 550,00	16 310,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 For rørgjenger ½ – 1", 16 – 32 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". For høyre- og venstregjenger. I stabil stålblekkasse.	For koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre.	530015 R220	9849735	23 730,00	21 270,00
REMS Amigo 22 V Set V R ½ + ¾ + 1 For rørgjenger ½ – 1", 16 – 32 mm, boltegjenger 6 – 30 mm, ¼ – 1". For høyre- og venstregjenger. Som Art.-nr. 530015 Uten batteri, uten hurtigladeapparat. I stabil stålblekkasse.	For koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R høyre.	530017 R22	9849736	17 950,00	16 480,00



Tysk kvalitetsprodukt



Info

REMS Tornado – en klasse for seg.

Automatisk spennchuck.
Universal-automatisk-gjengehode.
Automatisk smørekjøling.

REMS Tornado 2000

Gjengeskjæremaskin for rørgjenger (1/16) ½ – 2", 16 – 63 mm, boltegjenger (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Med vedlikeholdsfritt gir, sikkerhetsfotbryter med nødstop, 2 automatiske spennchucker, automatisk smørekjøling. Med verktøysett som består av et universal-automatisk-gjengehode for alle gjenger, også langgjenger, åpner automatisk, med gjengelengdeautomatikk for koniske gjenger, skjærebakker for koniske rørgjenger ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½ – ¾ og R 1 – 2 høyre, rørkutter, innretning for innvendig røravgraving, trykkspak. Høydejusterbar materialhylle Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Bærbar utførelse på 3 rørben, med avtagbar, stor oljepanne og sponskål. I kartong. NRF 9846049 – Art.-nr. 340200 R220 kr 57 590,–

kr **45 440,–**

REMS Magnum – gjengeskjæremaskiner

REMS Magnum 2010 T



Info

Trillbart understell
(tilbehør)

Trillbart understell
(tilbehør)

REMS Magnum 4000 L-T



Info

Understell (tilbehør)


Tysk kvalitetsprodukt

REMS Magnum 2010 RG-T



Info

Beskrivelse		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Magnum 2010 T I kartong.	For rørgjenger (1/16) ½–2", 16–63 mm, boltegjenger 6) 8–60 mm, ½–2".	340221 R220	9845843	74 780,00	61 030,00
REMS Magnum 4000 L-T I kartong.	For rørgjenger (1/16) ½–4", 16–63 mm, boltegjenger (6) 18–60 mm, ½–2".	380444 R220	9846056	95 940,00	86 090,00
REMS Magnum 2010 RG-T I kartong.	For rørkoblings-systemer DN 25–200 (300), 1–8" (12"), s ≤ 7 mm.	340231 R220	9845835	74 140,00	67 790,00



Tysk kvalitetsprodukt

Trillbart
understell
(tilbehør)



Info

REMS Herkules 3B
(tilbehør)

REMS Collum – Elektrisk rilling opptil 12".

REMS Collum

Rillemaskine for rilling av spor i rør for rørkoplingssystemer DN 25–300, 1–12". Rillesporinnretning, manuell hydraulikkpumpe, integrert, trinndelt innstillingsskive for automatisk spordybdeanslag. 1 sett sporruller (trykknull, mottrykknull) 2–6", sekskant tappnøkkel. 3 drivmaskiner til utvalg med vedlikeholdsfritt gir, kraftig universalmotor, sikkerhets-berøringsbryter. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.

REMS Collum

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overlastvern. 29 min⁻¹.
NRF 9846376 – Art.-nr. 347006 R220
kr 34 120,–

kr **31 690,–**

REMS Collum 2

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹
NRF 9846377 – Art.-nr. 347008 R220 kr 38 220,–

kr **35 730,–**

REMS Collum 2 Compact

Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, overlastvern. 26 min⁻¹
NRF 9846378 – Art.-nr. 347009 R220 kr 38 220,–

kr **35 730,–**

Understell

NRF 9846204 – Art.-nr. 849315 R

kr **2 690,–**

Trillbart understell

NRF 9846699 – Art.-nr. 849310 R

kr **4 350,–**

REMS Herkules 3B

Materialstøtte, høydejusterbar, for rør DN 25–150, Ø 1–6"
NRF 9846374 – Art.-nr. 120120 R

kr **4 130,–**

Tilbehørspakke 1

består av understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R kr 6 820,–

kr **5 850,–**

Tilbehørspakke 4

bestående av trillbart understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R kr 8 480,–

kr **7 230,–**

REMS Collum 22 V – Elektrisk rilling opptil 12". Mobil, rask, lønnsom.

Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah for ca. 23 spor DN 100/4"
pr. batterilading.

REMS Collum 22 V

Batteridrevet rillemaskine for rilling av spor i rør for rørkoplingssystemer DN 25–300, 1–12". Rillesporinnretning, manuell hydraulikkpumpe, integrert, trinndelt innstillingsskive for automatisk spordybdeanslag, 1 sett sporruller (trykknull, mottrykknull) 2–6", sekskant tappnøkkel. Drivmaskin med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 21,6 V, 500 W, sikkerhets-berøringsbryter. Høyre- og venstregang, maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Støttebøyle for begge rotasjonsretninger. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.
NRF 9849777 – Art.-nr. 347005 R220 kr 46 180,–

kr **44 520,–**

Tilbehørspakke 1

består av understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X01 R kr 6 820,–

kr **5 850,–**

Tilbehørspakke 4

bestående av trillbart understell og Herkules 3B
Art.-nr. 120X04 R kr 8 480,–

kr **7 230,–**



Info

REMS Herkules 3B
(tilbehør)

Tysk kvalitetsprodukt

Understell

NRF 9846204 – Art.-nr. 849315 R

kr **2 690,–**

Trillbart understell

NRF 9846699 – Art.-nr. 849310 R

kr **4 350,–**

REMS Herkules 3B

Materialstøtte, høydejusterbar, for rør DN 25–150, Ø 1–6"
NRF 9846374 – Art.-nr. 120120 R

kr **4 130,–**

REMS Krokodil – slissing i stedet for meisling.
Anlægspladen ligger til på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.



Tysk kvalitetsprodukt

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektrisk diamant-slisse- og kappemaskin med hastighetsregulering. For slissing og kapping, f.eks. av betong, armert betong, alle typer murverk, naturstein, alle typer støp. Slissedybde ≤ 61 mm, kan stilles inn trinnløst. Slissebredde ≤ 62 mm, trinndelt med distanseskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskin med drivenhet Ø 22,2 mm til 1, 2 eller 3 diamantkappeskiver etter EN 13236, ≤ Ø 185 mm, med vedlikeholdsfritt gir, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring. Overopphetingsvern. Tilkoblingsledning 5,7 m. Gjenstartspærre ved nettsvikt. Sikkerhets-berøringsbryter med gjenstartspærre. Lastturtall 3300 min⁻¹. Sugestuss for tilkobling av støvsuger/støvfjerner (f.eks. REMS Pull 2 M). Pipenøkkel NV 13. I stabil stålblikkasse. NRF 9846361 – Art.-nr. 185011 R220 kr 15 270,-



Leveres inkl.:
2 REMS Universal diamantkappskive LS
H-P Ø 180 mm

Art.-nr. 185X03 R220 kr **15 780,-**



REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektrisk diamant slisse- og kappemaskin for slissing og kapping, f.eks. av betong, armert betong, alle typer murverk, naturstein, alle typer støp. Slissedybde ≤ 38 mm, kan stilles inn trinnløst. Slissebredde ≤ 43 mm, trinndelt med distanseskiver 3, 6, 10, 20 mm. Drivmaskin med drivenhet Ø 22,2 mm til 1 eller 2 diamantkappeskiver etter EN 13236, ≤ Ø 125 mm, med vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1 850 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring. Tilkoblingsledning 2,3 m. Sikkerhets-berøringsbryter med gjenstartspærre. Lastturtall 5000 min⁻¹. Sugestuss for tilkobling av støvsuger/støvfjerner (f.eks. REMS Pull 2 M). Pipenøkkel NV 13. I stabil stålblikkasse. NRF 9856927 – Art.-nr. 185010 R220 kr 12 180,-



Leveres inkl.:
2 REMS Universal diamantkappskive
LS-Turbo Ø 125 mm

NRF 9846368 – Art.-nr. 185X02 R220 kr **10 990,-**

REMS Pull 2 – til tørr- og våtsuging.

Konstant høy sugelytelse på grunn av permanent automatisk filterrengjøring. Sertifisert for oppsuging av helsefarlig støv etter EN 60335-2-691¹⁾.



Vannbestandig filter PES



Vannoppsamlingsring

Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Pull 2 L Set I kartong.	185600 R220	9865683	9 870,00	8 140,00
REMS Pull 2 L Set W I kartong.	185603 R220	9865696	14 730,00	12 480,00



G 1/2 utvendig
UNC 1 1/4 utvendig

Sugerotor for støvavsuging



Betegnelse	Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
REMS Pull 2 M Set I kartong.	185601 R220	9865684	13 200,00	11 470,00
REMS Pull 2 M Set D I kartong.	185604 R220	9865697	15 340,00	12 000,00

REMS Picus S1 – det gunstige alternativ



... nå med borestativ REMS Simplex 2

Robust, hendig borestativ for kjerneboring inntil Ø 200 mm. Borestativ av bøyingsfast og vridningsfritt 4-kant-presisjonsstålør Ø 50 mm, kaldkomprimert, ekstra strenge toleranser, for vibrasjonsfattig føring av fremføringsgledet.

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Elektrisk diamant-kjerneboremaskin for kjerneboringer i betong, armert betong ≤ Ø 102 (132) mm, murverk og andre materialer ≤ Ø 162 mm. For tørr- eller våtboring, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1 1/4 utvendig. G 1/2 innvendig, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berøringsbryter med låsemekanisme. Personvernebryter (PRCD). Lastturtall borspindel 580 min⁻¹. Vanntilførselsinnretning med innstillbar stengeventil og hurtigkobling med vannstopper og slangetilkobling 1/2". Motholder. Anboringsstøtte G 1/2 UDKB med bor Ø 8 mm, sekskant-tappnøkkel NV 3. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse. Borestativ REMS Simplex 2 inklusive festesett for murverk og betong. Uten diamant-kjerneborekroner. NRF 9846271 – Art.-nr. 180032 R220 kr 32 710,-

kr **24 900,-**

Hastighetsregulering (Patent EP 2 085 191)

Den elektroniske speedometer-turtallsreguleringen holder det forhåndsinnstilte turtallet konstant også under belastning.



Tysk kvalitetsprodukt

Ett system – 4 anvendelser!

Ideell for rørleggere. ... nå med borestativ REMS Titan – for de høyeste krav. For kjerneboring inntil Ø 300 mm.



Info

REMS Picus SR Set Titan

Elektrisk diamant-kjerneboremaskin med hastighetsregulering. For kjerneboring i betong, armert betong $\leq \varnothing 162$ (200) mm, murverk og andre materialer $\leq \varnothing 250$ mm. For tørr- eller våtboring, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1 1/4 utvendig, G 1/2 innvendig, vedlikeholdsfritt 2-trinns gir med sikkerhets-slurekobling, universal-motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Trinnløs elektronisk turtallsregulering 200 min⁻¹ til 500 min⁻¹ (1. girtrinn) hhv. 500 min⁻¹ til 1200 min⁻¹ (2. girtrinn), overopphetingsvern. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtalls-begrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Berørings-bryter med låsemekanisme. Personvernebryter (PRCD). Vanntilførselsinnretning med innstillbar sperreventil og hurtigkobling med vannstopper og slangetilkobling 1/2". Motholder. Avstandsstykke sett. Enkelthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse. REMS Titan borestativ med festesett til murverk og betong. Uten diamant-kjerneborkroner. NRF 9846016 – Art.-nr. 183022 R220 kr 38 220,-

kr **31 660,-**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Som Art.-nr. 183022, men med REMS universal-diamant-kjerneborkroner UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

NRF 9846015 – Art.-nr. 183023 R220 kr 44 250,-

kr **35 900,-**



Info

REMS Picus S2/3,5 – for kjerneboringer i armert betong m.v. inntil Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektrisk diamant-kjernebormaskin for kjerneboring i betong, armert betong, alle typer murverk, naturstein, asfalt, alle typer gulvstøp, Ø 40–300 mm. For tørr- eller våtboring med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1 1/4 utvendig, vedlikeholdsfritt 2-trinns gir med sikkerhets-slurekobling, universal-motor 230 V, 230–60 Hz, 3420 W. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtalls-begrensning, overlastsikring, blokkeringsbeskyttelse. Vippe-bryter. Personvernebryter (PRCD). Lastturtall borspindel 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Vanntilførsels-innretning med innstillbar stengeventil og hurtigkobling med vannstopper og slangetilkobling 1/2". Hurtigløsering. Enkelthodet skrunøkkel NV32. REMS Titan borestativ med festesett til murverk og betong. Uten diamant-kjerneborkroner. I kartong. NRF 9846017 – Art.-nr. 180030 R220 kr 58 360,-

kr **50 180,-**



Startsettet med den lave prisen. Ideell for rørleggere.

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

NRF 9856971 – Art.-nr. 181101 R kr 7 780,-

kr **5 060,-**

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

NRF 9856972 – Art.-nr. 181111 R kr 8 570,-

kr **5 660,-**



Info



Info LS

REMS Universal-diamant-kjerneborkroner. / REMS Universal-diamant-kjerneborekroner LS (LASER)

For REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 og andre fabrikater

Diamantsegmenter med kileformet snitt („takform“) for rask, lett og rolig an boring. Spesielt utviklede, høyverdige diamantsegmenter med høy diamantandel og spesiell binding, for den beste boreteltelse og spesielt lang levetid.



Info

REMS Picus DP – Kjerneboring uten vann med mikroimpuls teknikk. Rent, enkelt, raskt, f.eks. 200 mm i armert betong Ø 62 mm i kun 5 min.

I kombinasjon med suger REMS Pull 2 M (se side 34) ideelt egnet for fremstilling av kjerneboringer i ferdigstilte rom, f.eks. i bolighus, kontor- eller industribygg.

REMS Picus DP Basic-Pack

Elektrisk diamant-kjernebormaskin med mikroimpuls teknikk for tørrboring i betong, armert betong ≤ Ø 162 (202) mm, murverk og andre materialer ≤ Ø 202 mm, håndført eller med borestativ. Drivmaskin med borkrone-tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig, G ½ innvendig, vedlikeholdsfritt gir med sikkerhets-slurekobling, universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, integrert sugerotor til støvavsug. Multifunksjons-elektronikk med mykstart, tomgangsturtallsbegrensning, overlasterikring, blokkeringsbeskyttelse. Berøringsbryter med låsemekanisme. Lastturtall borspindel 880 min⁻¹. Motholder. Anboringsstøtte G ½ TDKB med bor Ø 8 mm, sekskant-tappnøkkel NV 3. Enkeltthodet skrunøkkel NV 32. I stabil stålblikkasse.

NRF 9849778 – Art.-nr. 180016 R220 kr 31 940,-

kr **26 030,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack med borestativ REMS Simplex 2 inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.

NRF 9849779 – Art.-nr. 180033 R220 kr 44 510,-

kr **36 210,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack med borestativ REMS Titan inklusive verktøy og festesett for murverk og betong.

NRF 9850417 – Art.-nr. 180035 R220 kr 51 050,-

kr **42 510,-**

REMS Tørr-diamant-kjerneborekroner LS (LASER)

Spesielt for tørrboring med kjernebormaskiner med mikroimpuls teknikk. Kan brukes universelt for mange materialer. Ideell for rørleggere.

Kan brukes universelt for mange materialer, håndført eller med borestativ. Enhetlig tilkoblingsgjenge UNC 1¼ innvendig. Boredybde 320 mm.

Spesielt utviklede, høyverdige diamantsegmenter med høy diamantandel og spesiell binding, for den beste boreytelse og spesielt lang levetid. Ideell for universell bruk i armert betong og murverk.

Diamantsegmenter med diamanter plassert i bindemiddelet, for rask, lett og rolig an-boring. Lasersveiset på helautomatiske sveiseanlegg for jevnt høy kvalitet på sveiseforbindelsene. Høytemperaturbestandig – også ved ekstrem temperaturbelastning ingen løslodding av segmentene grunnet overoppheting.

Løsnering, for enkel løsning av diamant-kjerneborekronen, som tilbehør.

Kan drives med drivmaskinen REMS Picus DP og egnede drivmaskiner av andre fabrikanter med tilkoblingsgjenge UNC 1¼ utvendig.



Info



**Lasersveiset!
Høytemperaturbestandig!**



Ø × Boredybde × tilkobling		Art.-nr.	NRF	kr	Kampanje kr
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	3	181500 R	9849781	2 130,00	1 540,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	4	181502 R	9849782	1 990,00	1 540,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	5	181504 R	9849783	2 120,00	1 540,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	5	181506 R	9849784	2 310,00	1 660,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	6	181508 R	9849785	2 620,00	1 910,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	6	181510 R	9849786	2 840,00	2 040,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	6	181512 R	9849787	3 200,00	2 300,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	7	181514 R	9849788	3 270,00	2 350,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	7	181516 R	9849789	3 450,00	2 500,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	8	181532 R	9849791	3 970,00	2 840,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	8	181518 R	9849792	4 110,00	2 930,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	8	181520 R	9849793	4 220,00	2 920,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	8	181522 R	9849794	4 520,00	3 120,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	8	181524 R	9849795	5 030,00	3 510,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	9	181526 R	9849796	5 340,00	3 690,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	9	181528 R	9849797	5 890,00	4 070,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	10	181530 R	9849798	6 240,00	4 310,00

Salg kun gjennom fagforhandler.

REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
NOR@rems.de

REMS salgskonsulent

Vest:
Alf Magne Bjørlykke
Mobil: 934 36 874
alf.bjorlykke@rems.de

Øst:
Christer Risstubby
Mobil: 917 43 451
christer.risstubby@rems.de



www.rems.de



@remstools

4 039976 261012