

Batteridrevet rørkuttemaskin **REMS CENTO 22 V**

Kapping og avgraving inntil Ø 115 mm. Ekstremt rask.

REMS

for Professionals

siden
1909

REMS 22V 
LI-ION TECHNOLOGY



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Patent EP 1 782 904

Superrask.

Rettvinklet.

Uten spon.

Uten utvendig grad.

Tørr.

Tysk kvalitetsprodukt



REMS Cento 22 V – Mobil kutting og avgrading opptil Ø 115 mm. Universell for mange rørtyper.

REMS Cento 22V er en kompakt, mobil batteridrevet rørkutter for rask, rettvisklet kutting av rør og sponfri kutting av rør uten utvendig grad. Maskinen kan universelt brukes for kutting av plastrør, metallrør og komposittør. Den stabile, vridningsfrie støpejernskonstruksjonen muliggjør et rettvisklet og raskt snitt. REMS Li-Ion 22V Technology er normgivende når det gjelder lønnsomhet og brukervennlighet og muliggjør brukeren ekstremt rask kutting, f.eks. rustfritt stålrør Ø 54 mm på kun 7 s. Batteri-teknologien og den lave vekten inklusive batteri på kun 17,6 kg muliggjør enkelt, uanstrengt arbeide overalt på stedet. For håndverk og industri. For byggeplass og verksted.

1 Ideell for pressfitting-systemer

Rettvisklet, i samsvar med kravene
Sponfri, ingen spon i rørlødningsystemet
Uten utvendig grad, ingen skader på
O-ringen på grunn av utvendig grad
Tørr, ingen skader på O-ringen på grunn
av kjølesmørestoffer.
Rask, uten svekkelse av rørmaterialet
på grunn av overoppheting.

2 Kompakt, mobil batteridrevet rørkutter
for rask, rettvisklet kutting uten utvendig grad.
Hendig og lett, drivmaskin med oppladbart
batteri kun 17,6 kg. Stabil, vridningsfri
støpejernskonstruksjon for rettvisklet snitt.

3 Lett kutting av rør ved hjelp av spesielt
utformet skjærehjul.

4 Patent EP 1 782 904

Drevet skjærehjul og rettlinjert mating
for rask kutting.

5 Kraftbesparende fremføring med godt grep,
gjennomprøvd fremføringsspak og nålelagret
spindel med trapesgjenger.

6 Skjærehjul beskyttet mot kontakt med løpe-
rullene ved begrenning av lukke-bevegelsen.

7 Praktisk håndtak for lett transport.

8 Tilkobling for drift av utvendig/innvendig
røravgrading REMS REG 10 – 54 E.

9 For arbeidsbenk, understell eller flyttbart
understell.



- 10** Til betjening av drivmaskinen på gulvet kan en alternativ fremføringsspak leveres, som tilbehør.
- 11** Med 4 stabile kulelagrede løperuller i herdet presisjons-stålrør for rotation av rørene som skal kuttes med lav friksjon Ø 22 – 115 mm, Ø ¾ – 4", plassert trapesformet, utskiftbare. Ingen innstillingsarbeider i det utvendige området Ø 22 – 115 mm. Kutting av rør Ø 8 – 22 mm ved oppstøtting av to rørstykker Ø 28 × 220 mm på løperullene.
- 12 Drivmekanisme**
Robust, presist kule- og nålelagret gir, vedlikeholdsfritt. Sterk batteridrevet motor 21,6 V, f.eks. rustfritt stålrør Ø 54 mm på kun 7 s. Ideelt turtall 84 min⁻¹ for optimal kappehastighet for rørene.
- 13** Maskintilstandskontroll med overlastvern for drivmaskin mot for høy strøm, med overopphetingsvern ved temperaturovervåking av motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontroll med ladetilstandsindikator med en 2-farget grønn/rød LED.
- 14** Sikkerhetsfotbryter for ergonomisk og sikkert arbeid.
- 15 Li-Ion 22 V Technology**
Robuste oppladbare batterier Li-Ion 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapasitet, for lang levetid. Lette og effektive. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah til ca. 520 overskæringer af rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm pr. akkuladning.
- 16** Ladetilstandsindikator i flere trinn ved fargede LED-er.
- 17** Arbeidstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen minneeffekt for maksimal batterikapasitet.
- 18** Hurtiglader 100 – 240 V, 90 W. Hurtiglader 100 – 240 V, 290 W, for kortere opladningstider, som tilbehør.
- 19** Spenningsforsyning 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A leveres for nettdrift i stedet for batteri Li-Ion 21,6 V, som tilbehør.
- 20 REMS skjærehjul**
Tysk toppkvalitet. Skjærehjul med forskjellig skjæreblad-geometri for rask kapping uten utvendig grad, tilpasset REMS Cento 22 V og materialene som skal kappes. Spesialherdet, i gjennomprøvd seigt, hardt REMS gjengebakkestål, sikrer lang brukstid.
- 21 REMS røravgrader**
innvendig røravgrader REMS REG 28 – 108 for rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4", for elektrisk drivmekanisme med rørkuttemaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør. Utvendig/innvendig røravgrader REMS REG 10 – 54 for rør Ø 10 – 54 mm, Ø ½ – 2 ½", for elektrisk drivmekanisme med rørkuttemaskin REMS Cento, REMS Cento 22 V, som tilbehør.
- 22 Markeringsapparat**
Markeringsapparat for markering av innskyvningsdybden for fittings på rør, som tilbehør.





REMS Cento 22 V

REMS Cento 22 V Basic. Batteridrevet rørkuttemaskin for rask, rettinklet kutting av rør Ø 8–115 mm, uten utvendig grad. For rør i pressfitting-systemer av rustfritt stål, C-stål, kobber, Ø 8–108 mm. For stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, støpejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11, veggtykkelse $s \leq 10$ mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", komposittrør Ø 10–110 mm. Med vedlikeholdsfritt gir, sterk batteridrevet motor 21,6 V. Turtall 84 min⁻¹. Maskintilstandskontroll med overlastvern, temperaturovervåking, ladetilstandskontroll. Løperuller av herdet presisjons-stålrør for rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Sikkerhetsfotbryter. Batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hurtigladeapparat 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Ringnøkkel. Uten skjæretrinne. For arbeidsbenk, understell eller flyttbart understell. I kartong.

NRF 9849709 – Art.-Nr. 845002 R220

Tilbehør

REMS REG 10–54 E.

Utvendig/innvendig røravgrader

NRF 9846146 – Art.-nr. 113835 R

REMS REG 28–108, Innvendig røravgradering for rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". For elektrisk rotasjonsdrift med skjæretrinsen til rørkutteren REMS Cento, REMS Cento 22 V (med REMS skjærehjul art. nr. 845050 eller 845053).

NRF 9846019 – Art.-nr. 113840 R

Understell

NRF 9846204 – Art.-nr. 849315 R

Understell, trillbart

NRF 9846699 – Art.-nr. 849310 R

REMS Jumbo E

NRF 9846373 – Art.-nr. 120240 R

REMS Jumbo

NRF 9846109 – Art.-nr. 120200 R

REMS Herkules 3B, med 3 ben


NRF 9846374 – Art.-nr. 120120 R

REMS Herkules Y, rørstøtte for arbeidsbenk

NRF 9846249 – Art.-nr. 120130 R



Tilbehør

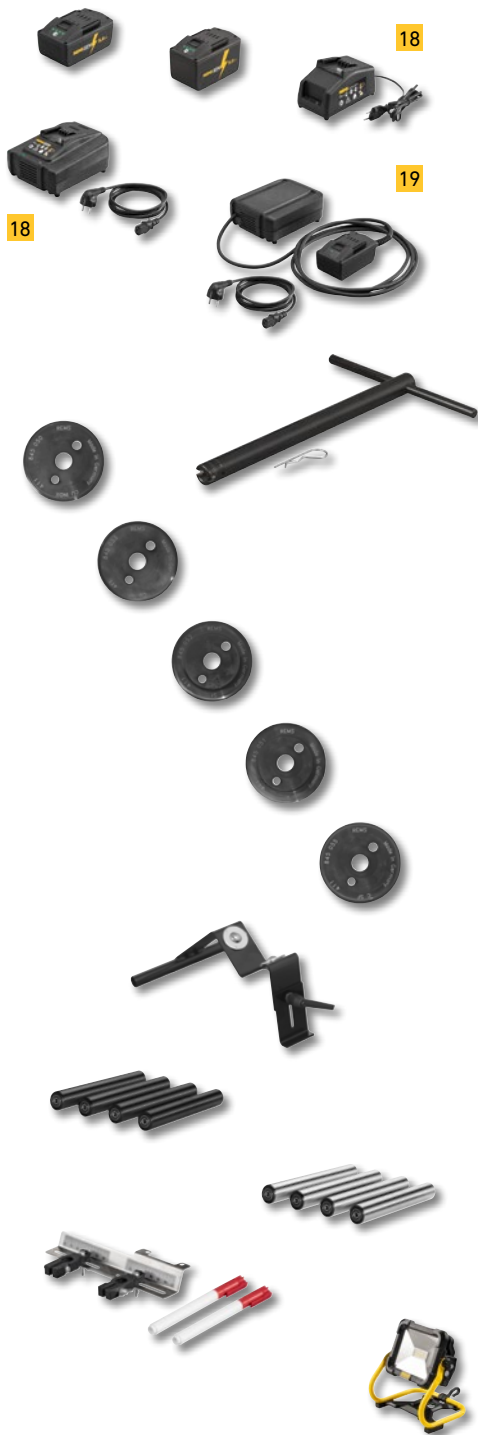

Oppladbart batteri Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	NRF 9849745 – Art.-nr. 571581 R22
Oppladbart batteri Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	NRF 9849746 – Art.-nr. 571583 R22
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	Art.-nr. 571585 R220
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	Art.-nr. 571587 R220
Spenningsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, for nettdrift 230 V i stedet for batteri Li-Ion 21,6 V	Art.-nr. 571578 R220
Fremføringsspak med låsepinne til betjening av drivmaskinen på gulvet	NRF 9849711 – Art.-nr. 845218 R
REMS skjærehjul Cu-INOX for rør til pressfitting-systemer i rustfritt stål, kobber, C-stål	NRF 9846114 – Art.-nr. 845050 R
REMS skjærehjul Cu spesielt for rør i pressfitting-systemer i kobber	NRF 9846145 – Art.-nr. 845053 R
REMS skjærehjul St for stålrør, støpejernsrør (SML)	NRF 9846142 – Art.-nr. 845052 R
REMS skjærehjul V for plast- og lamellerte rør, veggtykkelse $s \leq 10$ mm	NRF 9846144 – Art.-nr. 845051 R
REMS skjærehjul C-SF spesielt for rør i pressfitting-systemer/stikkfitting-systemer i C-stål, ved samtidig fremstilling av en fas.	NRF 9845969 – Art.-nr. 845055 R
Rørstøtte 1 , høydejusterbar, for rør $\varnothing 40-110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2}-4"$, ved betjening av drivmaskinen med fremføringsarm på gulvet	NRF 9846328 – Art.-nr. 845220 R
Løperull, 4 stk. i pakken, i herdet presisjons-stålrør	NRF 9849769 – Art.-nr. 845118 R
Løperull INOX, 4 stk. i pakken, i herdet presisjons-stålrør	Art.-nr. 845110 RINOX
Markeringsapparat for markering av innskyvningsdybden for fittings på rør. For REMS Cento, REMS Cento 22 V.	NRF 9849771 – Art.-nr. 845530 R
REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition, batteridrevet LED-bygglyskaster	NRF 9862655 – Art.-nr. 175210 R220

Salg kun gjennom fagforhandler.

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1
DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00
Fax +45 56 63 11 78
www.rems.de
NOR@remtools



www.rems.de



@remtools